

Lichtleistung:	2400 lm	1600 lm	800 lm
maximale Leistung:	24W	22W	9W
Nennspannung:	12÷24V DC		
zulässige Spannung:	10,5÷30V DC		
Strom bei 13,2V:	1,8A	1,2A	0,7A
Strom bei 28V:	0,9A	0,6A	0,4A
maximaler Strom:	1,8A	1,2A	0,7A
Farbtemperatur:	5000÷5500K		
Strahl:	breit		
Abstrahlwinkel:	50° x 30°		
Dichtungs-kategorie:	IP67, IP69K		
Arbeitstemperatur:	-40°C ÷ 80°C		
Gehäusematerial:	Polymer		
Glasmaterial:	Werkstoff		
Korrosionsbeständigkeit:	ISO 9227, 500h		
Vibrationsfestigkeit:	15,3G 24÷2000Hz		
EMV-Klasse CISPR 25:	V		
Einbau-Steckverbinder:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
andere:	Schutz: - vor Überhitzung - vor umgekehrte Polarität		



Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar.

Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisierung.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen.


Montage in jeder Position möglich (stehend, hängend, seitlich).

Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).


Teile zur einfacheren Montage:

Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135

Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137

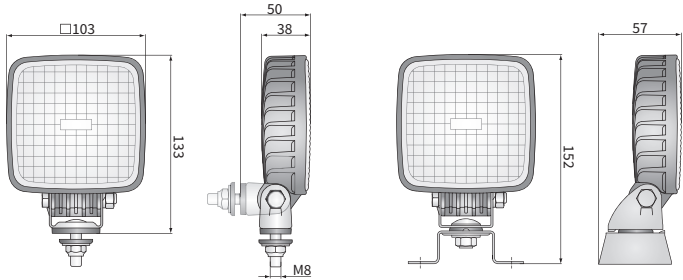

Beleuchtungsstärke von 1lx ermöglicht das Lesen in einer Zeitung
Position des Scheinwerfers: 8° von der Vertikalen, h=2,5m

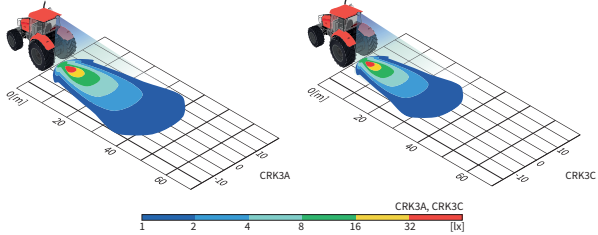

Katalognummer	Lichtstrahl			Verteilungswinkel	Gehäusematerial	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	LED-Modul 12V	Kabel 0,5 m	SuperSeal 2S Plug	Halter	M8	Omega	Steckers	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Verpackung / St.	Karton
	2400 lm	1600 lm	800 lm															
CRK3D.62000	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	1
CRK3D.62050	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		1	1
CRK3D.62070	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		1	1
CRK3A.60300		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	1
CRK3A.60340		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	1
CRK3A.60350		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1	1
CRK3A.60360		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1	1
CRK3A.60370		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1	1
CRK3A.60372		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1	1
CRK3C.61700			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	1
CRK3C.61750			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		1	1
CRK3C.61770			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		1	1