

Lichtleistung:	3000 lm	2200 lm	1400 lm
maximale Leistung:	21W	15W	19W
Nennspannung:	12÷24V DC		
zulässige Spannung:	10,5÷30V DC		
Strom bei 13,2V:	1,5A		1,1A
Strom bei 28V:	0,8A		0,6A
maximaler Strom:	2A	1,7A	1,1A
Farbtemperatur:	5000÷5500K	5500÷6000K	5000÷5500K
Strahl:	breit, diffus		
Abstrahlwinkel:	30° x 7°, 100°		
Dichtungs-kategorie:	IP67, IP69K		
Arbeitstemperatur:	-40°C ÷ 80°C		
Gehäusematerial:	Aluminium		
Glasmaterial:	Werkstoff		
Korrosionsbeständigkeit:	ISO 9227, 500h		
Vibrationsfestigkeit:	15,3G 24÷2000Hz		
EMV-Klasse CISPR 25:	III		V
andere:	Schutz: - vor Überhitzung - vor umgekehrte Polarität		



Besonders für Feuerwehrfahrzeuge, Krankenwagen, Polizeiautos, Wohnmobile, Anhänger, Handschuhfach zu empfehlen.

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.



Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar.

Die Lampen emittieren keine elektromagnetischen Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisierung.

Sie können horizontal an jedem, flachen Element des Körpers montiert werden.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

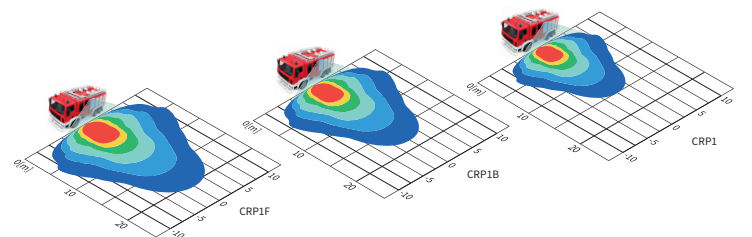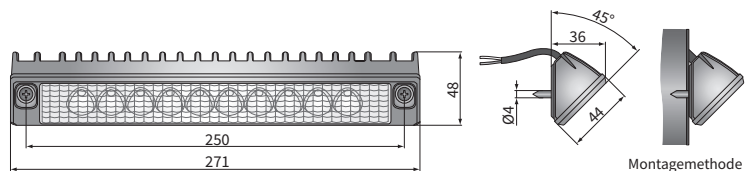

Beleuchtungsstärke von 1lx ermöglicht das Lesen in einer Zeitung
Position des Scheinwerfers: h=2,5m

CRP1F / CRP1B / CRP1
1 2 4 8 16 32 lx

Katalognummer	Hella Artikelnr.	Lichtstrahl	Verteilungswinkel	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Dichtungs-kategorie	Gehäuse	Ausstattung
CRP1F.61800		3000 lm	30° x 7°	weiß	5000÷5500K	IP67	schwarz	LED-Modul 12V-24V
CRP1F.61802		2200 lm	100°	orange	5500÷6000K	IP69K	weiß	Kabel 0,5 m
CRP1G.61900		1400 lm			2100K		rot	
CRP1G.61901							gelb	
CRP1G.61902								
CRP1B.58800	1GB 357 098-001							
CRP1D.59100								
CRP1E.61400								
CRP1D.59101								
CRP1B.58801								
CRP1B.58802								
CRP1B.58803								
CRP1.54600								
CRP1C.59000	1GD 996 098-001							
CRP1C.59001								
CRP1C.59002								
CRP1.54601								
CRP1.54602								
CRP1.54603								

