TECHN. DATEN / KENNUNGEN

Abmessungen:	ϕ66x49, ϕ66x69
Lichtleistung LED Modul:	800 lm
Lichtleistung der Lampe:	600 lm
maximale Leistung:	12W
Nominalspannungversorgung:	12V-24V DC, 12V-48V DC
Zulässige Spannungsversorgung:	10.5V-30V DC, 10.5V-60V DC
Lichtquelle:	2 x LED
Farbentemperatur:	4700-5700K
Verteilungswinkel:	43° x 34°
Dichtungsklasse:	IP67, IP69K
Arbeitstemperatur:	-40°C - +80°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Glasmaterial:	Werkstoff
Einbau-Steckverbinder:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
andere:	Schutz: • vor Überhitzung • vor umgekehrte Polarität Halter aus Inox Stahl

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.
Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen. Montage in jeder Position möglich (stehend, hängend, seitlich).

Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:
Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135
Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137

ABMESSUNGEN

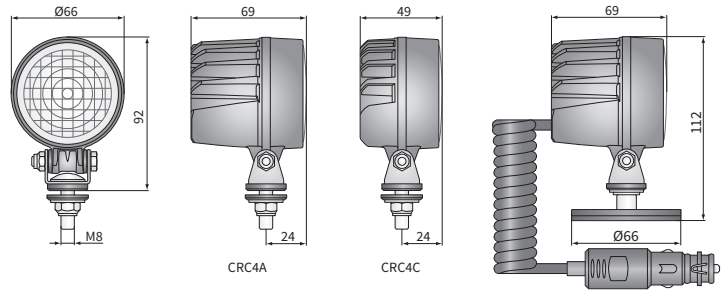

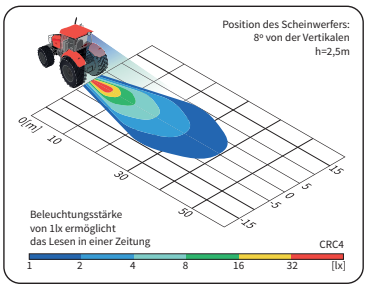



Katalognummer	Hella Artikelnr.	Lichtstrahl	800 lm	Nominalstärke	12W	Dichtungsklasse	IP67	IP69K	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	LED-Modul 12V-48V	Kabel 0,5 m	Kabel 8 m	niedriges Gehäuse	Halter	M8	Neodymmagneten	Steckers	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CRC4C.57900			✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓					
CRC4A.51100			✓		✓		✓	✓		✓		✓				✓					
CRC4A.51150	1G0 995 050-001,011		✓		✓		✓	✓		✓						✓			✓		2
CRC4A.51160			✓		✓		✓	✓		✓						✓				✓	2
CRC4A.51180			✓		✓		✓	✓		✓			✓				✓				
CRC4B.55000			✓		✓		✓	✓			✓	✓				✓					
CRC4B.55050			✓		✓		✓	✓			✓					✓			✓		2
CRC4B.55060			✓		✓		✓	✓			✓					✓				✓	2
CRC4B.55080			✓		✓		✓	✓			✓		✓				✓				