Lichtleistung:	1000 lm	2000 lm
maximale Leistung:	14 W	25 W
Nennspannung:	12÷24 V DC	
zulässige Spannung:	10,5÷30 V DC	
Strom bei 13,2 V:	0,8 A	1,7 A
Strom bei 28 V:	0,5 A	0,9 A
maximaler Strom:	0,8 A	1,7 A
Farbentemperatur:	5000÷5500 K	
Strahl:	breit	
Abstrahlwinkel:	58°	
Dichtungsklasse:	IP67, IP69K	
Arbeitstemperatur:	-40 ÷ 80 °C	
Gehäusematerial:	Polymer	
Glasmaterial:	Werkstoff	
Korrosionsbeständigkeit:	ISO 9227, 800 h	
Vibrationsfestigkeit:	15,3G 24÷2000 Hz	
EMV-Klasse CISPR 25:	V	
Einbau-Steckverbinder:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
andere:	Schutz: - vor Überhitzung - vor umgekehrte Polarität	





Wirtschaftliche Serie mit wärmeleitendem Polymer-Kühlkörper. Leicht, absolut korrosionsbeständig, mit optimalen Lichtparametern.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar.
Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.
Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Montage in jeder Position möglich (stehend, hängend, seitlich).

Teile zur einfacheren Montage:
Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135
Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137



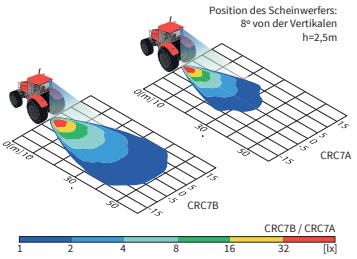

Katalognummer	Lichtstrom	1000 lm	2000 lm	Max. Leistung	14 W	25 W	Verteilungswinkel	58°	Dichtungsklasse	IP67	IP69K	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	Kabel 0,5 m	Kabel 0,15 m	Steckers	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC7A.61201		✓			✓			✓		✓	✓		✓	✓				
CRC7A.61202		✓			✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓	
CRC7A.61214		✓			✓			✓		✓	✓		✓				✓	
CRC7A.61215		✓			✓			✓		✓	✓		✓					✓
CRC7B.62801			✓			✓		✓		✓	✓		✓	✓				
CRC7B.62802			✓			✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓	
CRC7B.62814			✓			✓		✓		✓	✓		✓				✓	
CRC7B.62815			✓			✓		✓		✓	✓		✓					✓