



TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: $\phi 87 \times 72$
- Lichtleistung LED Modul: 2000 lm, 1500 lm, 1000 lm
- Lichtleistung der Lampe: 1600 lm, 1200 lm, 800 lm
- maximale Leistung: 21W, 18W, 14.5W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Zulässige Spannungsversorgung: 10.5V-30V DC
- Lichtquelle: 4 x LED
- Farbtemperatur: 5700-7000K
- Verteilungswinkel: 35°, 58°
- Dichtungsklasse: IP67, IP69K, IP66
- Arbeitstemperatur: -40°C - +80°C
- Gehäusematerial: Aluminium
- Glasmaterial: Werkstoff
- Einbau-Steckverbinder: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- andere: Schutz:
 - vor Überhitzung
 - vor umgekehrte Polarität



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Montage in jeder Position möglich (stehend, hängend, seitlich).

Teile zur einfacheren Montage:


- Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135
- Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137
- Gegenstecker AMP Faston 250 2-Pin - Katalog Nr A.07138

Besonders geeignet für:


A - Schlepper Valtra Serie:

- A4: A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134,
- G5: G105, G115, G125, G135,
- N4: N104, N114E, N124, N134, N154E, N174,
- N5: N135, N155E, N175,
- T4: T144, T154, T174E, T194, T214, T234,
- T5: T145, T155, T175E, T195, T215, T235, T255

ABMESSUNGEN

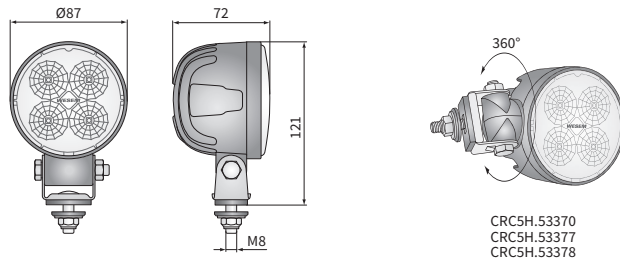

CRC5H.53370
CRC5H.53377
CRC5H.53378

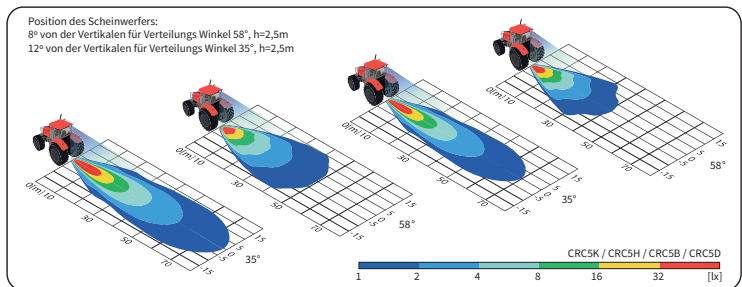

Position des Scheinwerfers:
8° von der Vertikalen für Verteilungswinkel 58°, h=2,5m
12° von der Vertikalen für Verteilungswinkel 35°, h=2,5m

Katalognummer	Lichtstrahl			Verteilungswinkel	Dichtungsklasse	Ausstattung			Griff	Kabel 0,5 m	Kabel 0,15 m	drehbarer halter	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	Anwendung	bes. geeignet für
	2000 lm	1500 lm	1000 lm			35°	58°	IP66											
CRC5K.54801	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓									
CRC5K.54806	✓	✓		✓	✓		✓	✓						✓					
CRC5K.54814	✓	✓		✓	✓		✓	✓											
CRC5K.54815	✓			✓	✓		✓	✓											
CRC5K.54803	✓			✓	✓		✓	✓		✓							✓		
CRC5H.53301	✓			✓	✓		✓	✓		✓									
CRC5H.53370	✓			✓	✓		✓	✓		✓									
CRC5H.53306	✓			✓	✓		✓	✓						✓					
CRC5H.53314	✓			✓	✓		✓	✓											
CRC5H.53377	✓			✓	✓		✓	✓					✓						
CRC5H.53378	✓			✓	✓		✓	✓						✓					
CRC5H.53315	✓			✓	✓		✓	✓											
CRC5H.53303	✓			✓	✓		✓	✓		✓									
CRC5B.50001		✓		✓	✓					✓									
CRC5B.50006		✓		✓	✓									✓					
CRC5B.50014		✓		✓	✓									✓					
CRC5B.50002		✓		✓	✓						✓			✓					
CRC5B.50015		✓		✓	✓									✓					

Katalognummer	Lichtstrahl			Verteilungswinkel	Dichtungsklasse	Ausstattung			Griff	Kabel 0,5 m	Kabel 0,15 m	drehbarer halter	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	Anwendung	bes. geeignet für
	2000 lm	1500 lm	1000 lm			35°	58°	IP66											
CRC5D.51601				✓	✓		✓	✓											
CRC5D.51609		✓		✓	✓		✓	✓		✓									
CRC5D.51606		✓		✓	✓		✓	✓											
CRC5D.51614		✓		✓	✓		✓	✓											
CRC5D.51602		✓		✓	✓		✓	✓											
CRC5D.51615		✓		✓	✓		✓	✓											
CRC5A.49401				✓	✓					✓									
CRC5A.49406				✓	✓		✓	✓											
CRC5A.49414				✓	✓		✓	✓											
CRC5A.49402				✓	✓		✓	✓			✓								
CRC5A.49415				✓	✓		✓	✓											
CRC5C.51501				✓	✓					✓									
CRC5C.51504				✓	✓		✓	✓		✓									
CRC5C.51506				✓	✓		✓	✓											
CRC5C.51514				✓	✓						✓								
CRC5C.51502				✓	✓		✓	✓											
CRC5C.51515				✓	✓		✓	✓											