

TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: $\phi 87 \times 72$
- Lichtleistung LED Modul: 2000 lm, 1500 lm, 1000 lm
- Lichtleistung der Lampe: 1600 lm, 1200 lm, 800 lm
- maximale Leistung: 21W, 18W, 14.5W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Zulässige Spannungsversorgung: 10.5V-30V DC
- Lichtquelle: 4 x LED
- Farbtemperatur: 5700-7000K
- Verteilungswinkel: 58°
- Dichtungs-kategorie: IP67, IP69K, IP66
- Arbeitstemperatur: -40°C - +80°C
- Gehäusematerial: Aluminium
- Glasmaterial: Werkstoff
- Einbau-Steckverbinder: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- andere: Schutz:
 - vor Überhitzung
 - vor umgekehrte Polarität



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen. Montage in jeder Position möglich (stehend, hängend, seitlich).

Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:

- Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135
- Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137
- Gegenstecker AMP Faston 250 2-Pin - Katalog Nr A.07138



Ersatzteile:

- Neodym-Magneten $\phi 66/230N$ (1 St) - Katalog Nr CAR4.51315

Gleichwertig Hella:

- CRC5F.52001 - 1GO 996 476-001
- CRC5E.51901 - 1GO 996 276-451
- CRC5E.51906 - 1GO 996 276-481

ABMESSUNGEN

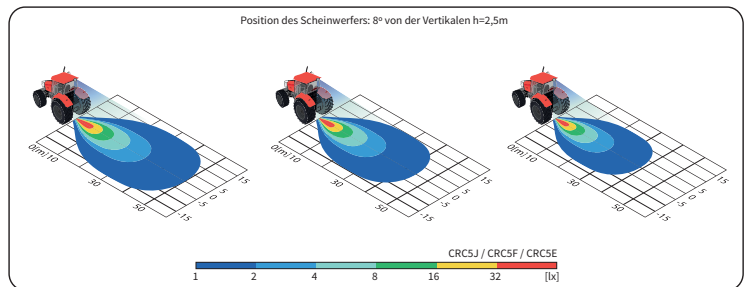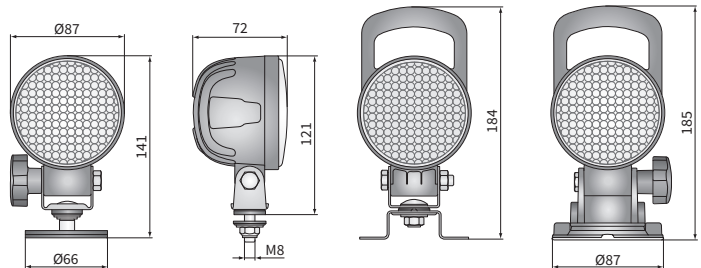

Katalognummer	Lichtstrahl			Dichtungs-kategorie	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	Griff	Kabel 0,15 m	Kabel 0,5 m	Kabel 8 m	Ausschalter	Feuerzeug Stecker	Neodym-magnethalter	Saugnapfhalter	Etui-box	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	
	2000 lm	1500 lm	1000 lm																	
CRC5J.53401	✓																			
CRC5J.53406	✓			✓	✓	✓											✓			
CRC5J.53414	✓				✓	✓												✓		
CRC5J.53415	✓			✓	✓	✓														
CRC5J.53453	✓				✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓						
CRC5J.53455	✓				✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓						
CRC5J.53456	✓				✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓						
CRC5J.53459	✓				✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓						
CRC5F.52001		✓			✓	✓			✓											
CRC5F.52006		✓		✓	✓	✓											✓			
CRC5F.52014		✓			✓	✓												✓		
CRC5F.52002		✓			✓	✓			✓											

Katalognummer	Lichtstrahl			Dichtungs-kategorie	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	Griff	Kabel 0,15 m	Kabel 0,5 m	Kabel 8 m	Ausschalter	Feuerzeug Stecker	Neodym-magnethalter	Saugnapfhalter	Etui-box	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	
	2000 lm	1500 lm	1000 lm																	
CRC5F.52015		✓			✓	✓														
CRC5F.52053		✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓						
CRC5F.52055		✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓						
CRC5F.52056		✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓						
CRC5F.52059		✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓						
CRC5E.51901			✓		✓	✓			✓											
CRC5E.51906			✓		✓	✓											✓			
CRC5E.51914			✓		✓	✓												✓		
CRC5E.51913			✓		✓	✓														✓
CRC5E.51952			✓		✓	✓					✓	✓	✓	✓						
CRC5E.51953			✓		✓	✓					✓	✓	✓	✓						
CRC5E.51956			✓		✓	✓					✓	✓	✓	✓						
CRC5E.51959			✓		✓	✓					✓	✓	✓	✓						