



TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: $\phi 87 \times 72$
- Lichtleistung LED Modul: 2000 lm, 1500 lm, 1000 lm
- Lichtleistung der Lampe: 1600 lm, 1200 lm, 800 lm
- maximale Leistung: 21W, 18W, 14.5W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Zulässige Spannungsversorgung: 10.5V-30V DC
- Lichtquelle: 4 x LED
- Farbtemperatur: 5700-7000K
- Verteilungswinkel: 58°
- Dichtungs-kategorie: IP67, IP69K
- Arbeitstemperatur: -40°C - +80°C
- Gehäusematerial: Aluminium/Werkstoff
- Glasmaterial: Werkstoff
- Einbau-Steckverbinder: AMP SuperSeal 1.5, Deutsch DT
- andere: Schutz:
 - vor Überhitzung
 - vor umgekehrte Polarität



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.



Montage: für serienmäßig Plätze, für den Einbau in Fahrzeugs Nischen.

Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:

- Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135
- Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137

ABMESSUNGEN

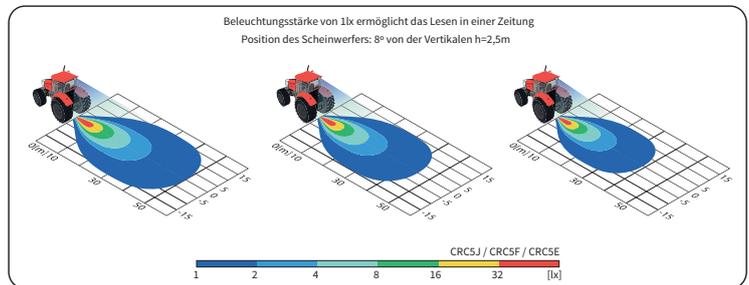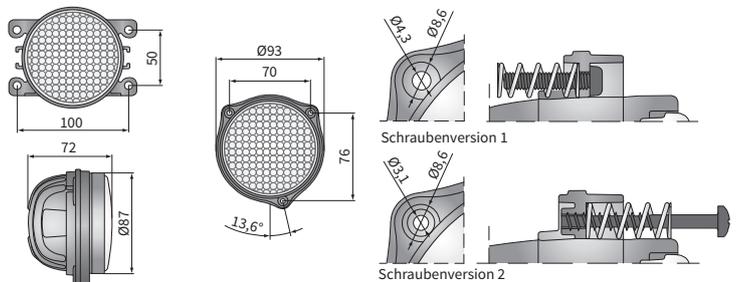

katalognummer	Lichtstrahl			Verteilungswinkel	35°	58°	Dichtungs-kategorie		Ausstattung		Kabel 0,5 m	Kabel 0,15 m	Halter	3 Schaftschr.	3 Schr.	4 Schr.	Steckers	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	
	2000 lm	1500 lm	1000 lm				IP67	IP69K													
CRC5J.53421	✓			✓	✓		✓	✓													
CRC5J.53428	✓			✓	✓		✓	✓													
CRC5F.52020			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5F.52022			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5F.52021			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5F.52023			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5F.52024			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5F.52025			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5F.52026			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5F.52027			✓	✓	✓		✓	✓													
katalognummer	Lichtstrahl			Verteilungswinkel	35°	58°	Dichtungs-kategorie		Ausstattung		Kabel 0,5 m	Kabel 0,15 m	Halter	3 Schaftschr.	3 Schr.	4 Schr.	Steckers	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	
2000 lm	1500 lm	1000 lm	IP67				IP69K														
CRC5F.52028			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5E.51920			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5E.51922			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5E.51921			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5E.51923			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5E.51924			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5E.51925			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5E.51926			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5E.51927			✓	✓	✓		✓	✓													
CRC5E.51928			✓	✓	✓		✓	✓													