



TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: 104x120x81
- Lichtleistung LED Modul: 2000 lm, 1500 lm
- Lichtleistung der Lampe: 1600 lm, 1200 lm
- maximale Leistung: 22W, 18W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Zulässige Spannungsversorgung: 10.5V-30V DC
- Lichtquelle: 4 x LED
- Farbtemperatur: 5700-7000K
- Verteilungswinkel: 60°
- Dichtungsstufe: IP67, IP69K, IP66
- Arbeitstemperatur: -40°C - +80°C
- Gehäusematerial: Aluminium/Werkstoff
- Glasmaterial: Werkstoff
- Einbau-Steckverbinder: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- andere: Schutz:
 - vor Überhitzung
 - vor umgekehrte Polarität



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen. Montage hängend oder stehend möglich.

Befestigungskomponenten sind aus Inox Stahl.

Es gibt andere Farben von Rahmen z.B. rot, gelb (auf Anfrage).

Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:

Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135

Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137

Gegenstecker AMP Faston 250 2-Pin - Katalog Nr A.07138

Ersatzteile:




Neodym-Magneten $\phi 89/500N$ (1 St) - Katalog Nr CAR4.51320

Gleichwertig Hella:

CRV2A.49600 - 1GM 996 136-361

CRV2A.49610 - 1GM 996 136-311

ABMESSUNGEN

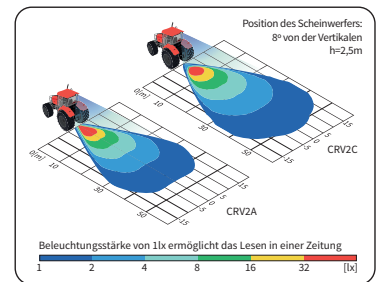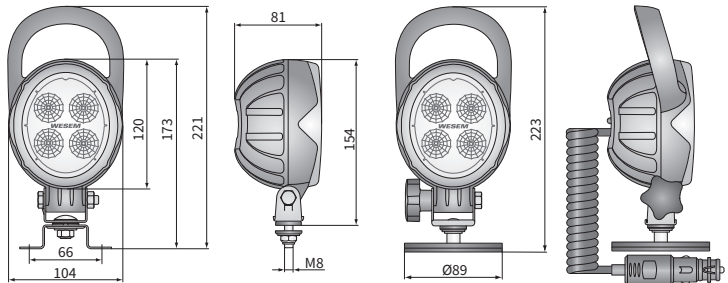

Katalognummer	Lichtstrahl			Dichtungsstufe			Ausstattung			Steckers		
	2000 lm	1500 lm		IP66	IP67	IP69K	LED-Modul 12V-24V	Griff	Kabel 0,5 m	Kabel 8 m	Ausschalter	Feuerzeug Stecker
CRV2C.56100	✓						✓					
CRV2C.56106	✓			✓			✓					
CRV2C.56107	✓				✓	✓	✓					
CRV2C.56108	✓				✓	✓	✓					
CRV2C.56103	✓				✓	✓	✓					
CRV2A.49600		✓					✓					
CRV2A.49680		✓			✓	✓	✓					
CRV2A.49606		✓		✓		✓	✓					
CRV2A.49607		✓			✓	✓	✓					
CRV2A.49608		✓					✓					
CRV2A.49610		✓			✓	✓	✓					
CRV2A.49681		✓			✓	✓	✓					
CRV2A.49616		✓		✓		✓	✓					
CRV2A.49617		✓			✓	✓	✓					

Katalognummer	Lichtstrahl			Dichtungsstufe			Ausstattung			Steckers		
	2000 lm	1500 lm		IP66	IP67	IP69K	LED-Modul 12V-24V	Griff	Kabel 0,5 m	Kabel 8 m	Ausschalter	Feuerzeug Stecker
CRV2A.49618		✓					✓					
CRV2A.49620		✓					✓					
CRV2A.49682		✓					✓					
CRV2A.49626		✓					✓					
CRV2A.49627		✓					✓					
CRV2A.49629		✓					✓					
CRV2A.49630		✓					✓					
CRV2A.49683		✓					✓					
CRV2A.49636		✓					✓					
CRV2A.49637		✓					✓					
CRV2A.49638		✓					✓					
CRV2A.49684		✓					✓					
CRV2A.49695		✓					✓					
CRV2A.49696		✓					✓					
CRV2A.49697		✓					✓					