



TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: $\phi 117 \times 74$
- Lichtleistung LED Modul: 3000 lm, 2500 lm, 2000 lm, 1500 lm
- Lichtleistung der Lampe: 2400 lm, 2000 lm, 1600 lm, 1200 lm
- maximale Leistung: 30W, 29W, 25W, 24W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Zulässige Spannungsversorgung: 10,5V-30V DC
- Lichtquelle: 6 x LED
- Farbtemperatur: 5000-7000K
- Verteilungswinkel: 4°
- Dichtungsklasse: IP67, IP69K, IP66
- Arbeitstemperatur: -40°C - +80°C
- Gehäusematerial: Aluminium/Werkstoff
- Glasmaterial: Werkstoff
- Einbau-Steckverbinder: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1.5
- andere: Schutz:
 - vor Überhitzung
 - vor umgekehrte Polarität



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen. Montage in jeder Position möglich (stehend, hängend, seitlich).



Sie verfügen über eine abnehmbare Schutzgitter. Befestigungskomponenten sind aus Inox Stahl.

Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:

- Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135
- Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137
- Gegenstecker AMP Faston 250 2-Pin - Katalog Nr A.07138

ABMESSUNGEN

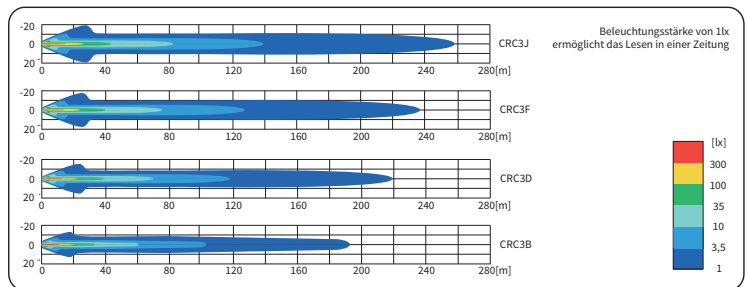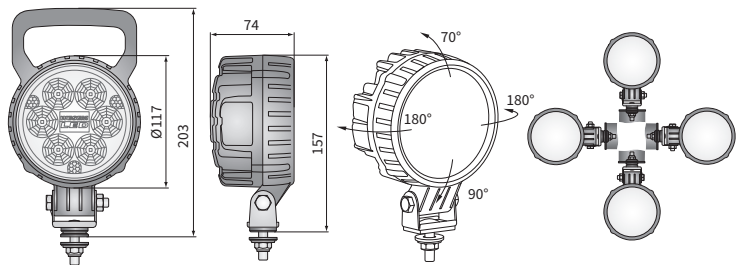

Katalognummer	Lichtstrahl				Dichtungsklasse	IP66	IP67	IP69K	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	Griff	Kabel 0,5 m	Kabel 8 m	Ausschalter	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11	Katalognummer	Lichtstrahl				Dichtungsklasse	IP66	IP67	IP69K	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	Griff	Kabel 0,5 m	Kabel 8 m	Ausschalter	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm																		3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm																
CRC3J.57000	✓					✓	✓	✓		✓	✓										CRC3D.50207			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3J.57007	✓					✓	✓	✓		✓	✓										CRC3D.50208			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3F.50400		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3D.50210			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3F.50480		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3D.50281			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3F.50406		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3D.50216			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3F.50407		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3D.50217			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3F.50408		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3D.50218			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3F.50410		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3B.49200			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3F.50481		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3B.49280			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3F.50494		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3B.49206			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3F.50416		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3B.49207			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3F.50417		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3B.49208			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3F.50418		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3B.49210			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3D.50200			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3B.49281			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3D.50280			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3B.49216			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3D.50206			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3B.49217			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								
			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓									CRC3B.49218			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓								