



TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: 176x87x86
- Lichtleistung LED Modul: 5500 lm, 4000 lm, 3000 lm, 2200 lm
- Lichtleistung der Lampe: 4400 lm, 3200 lm, 2400 lm, 1800 lm
- maximale Leistung: 70W, 40W, 35W, 28W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Zulässige Spannungsversorgung: 10.5V-30V DC
- Lichtquelle: 10 x LED
- Farbtemperatur: 5700-7000K
- Verteilungswinkel: 60°
- Dichtungs-klasse: IP67, IP69K, IP66
- Arbeitstemperatur: -40°C - +80°C
- Gehäusematerial: Aluminium
- Glasmaterial: Werkstoff
- Einbau-Steckverbinder: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1.5
- andere: Schutz:
 - vor Überhitzung
 - vor umgekehrte Polarität



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen. Montage hängend oder stehend möglich.

Befestigungskomponenten sind aus Inox Stahl.

Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:

- Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135
- Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137
- Gegenstecker AMP Faston 250 2-Pin - Katalog Nr A.07138



Ersatzteile:

Haltegriffe - Katalog Nr CAR1.47300

Gleichwertig Hella:

- CRV1A.49514 - 1GB 996 386-001
- CRV1A.49502 - 1GB 996 386-031

ABMESSUNGEN

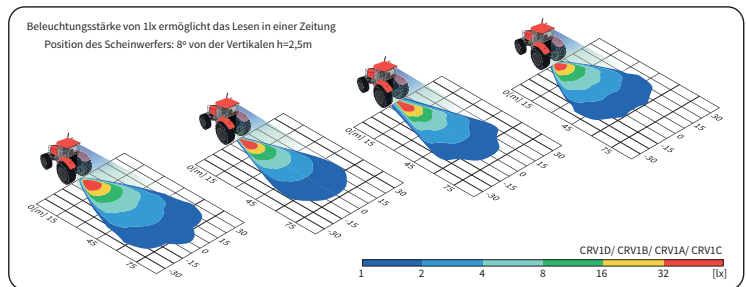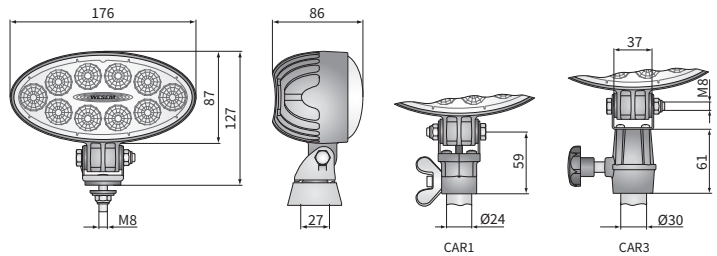

Katalognummer	Lichtstrahl	5500 lm	4000 lm	3000 lm	2200 lm	Dichtungs-klasse	IP66	IP67	IP69K	Ausstattung	Kabel 0,15 m	Kabel 0,5 m	Kabel 8 m	Ausschalter	Halter	M8	Omega	CAR1	CAR3	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRV1D.55901	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓																
CRV1D.55914	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓																
CRV1D.55902	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓																
CRV1D.55903	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓																
CRV1B.52301		✓					✓	✓	✓																
CRV1B.52306		✓					✓	✓	✓																
CRV1B.52304		✓					✓	✓	✓																
CRV1B.52302		✓					✓	✓	✓																
CRV1B.52303		✓					✓	✓	✓																
CRV1B.52313		✓					✓	✓	✓																
CRV1B.52312		✓					✓	✓	✓																
CRV1B.52340		✓					✓	✓	✓																
CRV1A.49501			✓				✓	✓	✓																
CRV1A.49541			✓				✓	✓	✓																
CRV1A.49506			✓				✓	✓	✓																
CRV1A.49514			✓				✓	✓	✓																
CRV1A.49502			✓				✓	✓	✓																
Katalognummer	Lichtstrahl	5500 lm	4000 lm	3000 lm	2200 lm	Dichtungs-klasse	IP66	IP67	IP69K	Ausstattung	Kabel 0,15 m	Kabel 0,5 m	Kabel 8 m	Ausschalter	Halter	M8	Omega	CAR1	CAR3	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRV1A.49513																									
CRV1A.49521																									
CRV1A.49526																									
CRV1A.49522																									
CRV1A.49534																									
CRV1A.49542																									
CRV1A.49533																									
CRV1A.49540																									
CRV1C.52701																									
CRV1C.52706																									
CRV1C.52714																									
CRV1C.52702																									
CRV1C.52713																									
CRV1C.52721																									
CRV1C.52726																									
CRV1C.52734																									
CRV1C.52733																									