



TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: 176x87x86
- Lichtleistung LED Modul: 5500 lm, 4000 lm, 3000 lm
- Lichtleistung der Lampe: 4400 lm, 3200 lm, 2400 lm
- maximale Leistung: 70W, 40W, 35W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Zulässige Spannungsversorgung: 10.5V-30V DC
- Lichtquelle: 10 x LED
- Farbtemperatur: 5700-7000K
- Verteilungswinkel: 4°
- Dichtungsstufe: IP67, IP69K, IP66
- Arbeitstemperatur: -40°C - +80°C
- Gehäusematerial: Aluminium
- Glasmaterial: Werkstoff
- Einbau-Steckverbinder: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- andere: Schutz:
 - vor Überhitzung
 - vor umgekehrte Polarität



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen. Montage hängend oder stehend möglich.

Befestigungskomponenten sind aus Inox Stahl.

Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).


Teile zur einfacheren Montage:

- Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135
- Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137
- Gegenstecker AMP Faston 250 2-Pin - Katalog Nr A.07138

Ersatzteile:

- Handhalter - Katalog Nr AR.54324
- Neodym-Magneten $\phi 89/500N$ (1 St) - Katalog Nr CAR4.51320

ABMESSUNGEN

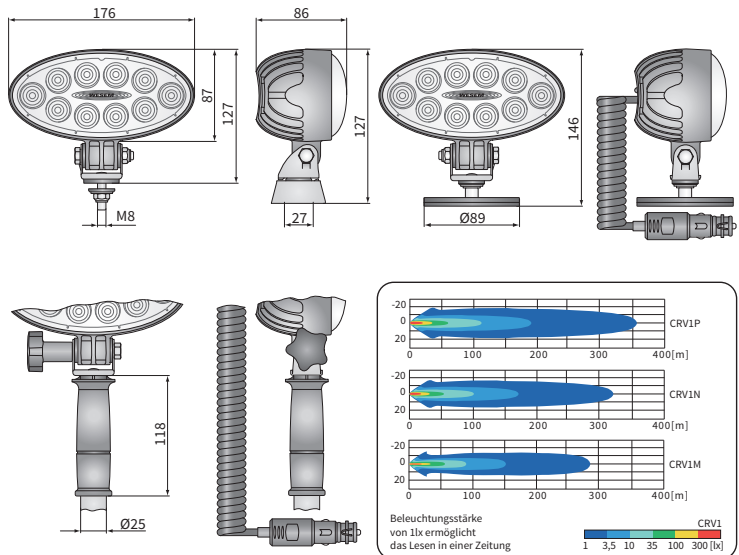

Katalognummer	Lichtstrahl			Dichtungsstufe			Ausstattung			Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	Delphi 12129615
	5500 lm	4000 lm	3000 lm	IP66	IP67	IP69K	Kabel 0,15 m	Kabel 0,5 m	Kabel 0,8 m						
CRV1P.56801	✓			✓	✓	✓									
CRV1P.56803	✓			✓	✓	✓									
CRV1P.56804	✓			✓	✓	✓									
CRV1P.56887	✓			✓	✓	✓		✓	✓						
CRV1N.53601		✓		✓	✓	✓									
CRV1N.53606		✓		✓	✓	✓									
CRV1N.53604		✓		✓	✓	✓									
CRV1N.53602		✓		✓	✓	✓	✓								
CRV1N.53603		✓		✓	✓	✓	✓								
Katalognummer	Lichtstrahl			Dichtungsstufe			Ausstattung			Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	Delphi 12129615
	5500 lm	4000 lm	3000 lm	IP66	IP67	IP69K	Kabel 0,15 m	Kabel 0,5 m	Kabel 0,8 m						
CRV1N.53650		✓													
CRV1M.53501			✓												
CRV1M.53506			✓												
CRV1M.53514			✓												
CRV1M.53513			✓												
CRV1M.53521			✓												
CRV1M.53526			✓												
CRV1M.53534			✓												
CRV1M.53533			✓												