Lichtfunktionen:	Fernlicht
Licht Markierung:	HR
Verkehr:	Rechtsverkehr / Linksverkehr
Referenzzahl:	20
maximale Leistung:	100 W
Nennspannung:	12÷24V DC
zulässige Spannung:	10,5÷30V DC
Strom bei 13,2 V:	8 A
Strom bei 28 V:	3,5 A
maximaler Strom:	10 A
Dichtungsklasse:	IP67, IP69K
Arbeitstemperatur:	-40 ÷ 80 °C
Gehäusematerial:	Aluminium
Glasmaterial:	Glass
Korrosionsbeständigkeit:	ISO 9227, 500 h
Vibrationsfestigkeit:	15,3G 24÷2000 Hz
EMV-Klasse CISPR 25:	III
Einbau-Steckverbinder:	
andere:	Schutz: - vor Überhitzung - vor umgekehrte Polarität









Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar.
Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.
Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Befestigungskomponenten sind aus Inox Stahl.


Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).


Sie sind mit einem aktiven Scheinwerfer Heizsystem ausgestattet, das eine schnelle Beseitigung von Eis und Schnee ermöglicht. Das System schaltet sich automatisch nur bei niedrigen Temperaturen ein und verbraucht Energie, wenn es notwendig ist (20 W).

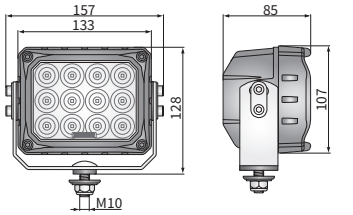









Katalognummer	Homologationscode	Lichtfunktionen	Fernlicht	Referenzzahl	50	Lichtstrom	10000 lm	Dichtungsklasse	IP67	IP69K	Abdeckungsfarbe	schwarz	metallische	Optionen	beheiztes Glas	Befest. Methoden	stehend	hängend	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	Kabel 0,5 m	Steckers	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CDP3A.62700	124		✓				✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓				