TECHN. DATEN / KENNUNGEN

Abmessungen:	ϕ220x87
Lichtfunktionen:	Fernlicht, Positionslicht
Licht Markierung:	HR, A
maximale Leistung:	27W, 3W
Nominalspannungversorgung:	12V-24V DC
Zulässige Spannungsversorgung:	10.5V-30V DC
Referenzzahl:	50, 25
Lichtquelle:	6 x LED
Dichtungsklasse:	IP67, IP69K
Arbeitstemperatur:	-40°C - +80°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäuse Farbe:	schwarz, weiß
Glasmaterial:	Glass
Einbau-Steckverbinder:	-
andere:	Schutz: • vor Überhitzung • vor umgekehrte Polarität Schrauben aus Inox Stahl

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Das elegante und stabile Scheinwerfer geeignet für Fahrzeuge.

LED-Technologie in Fern- und Positionsleuchten bietet die höchste Leistung. Dank der zur Verfügung stehenden zwei Referenzzahl, können Sie den Bereich des Lichts auf die individuellen Bedürfnisse wählen.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.
Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Montage: als freistehend oder auf vertikalen Karosserieteile.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

ABMESSUNGEN

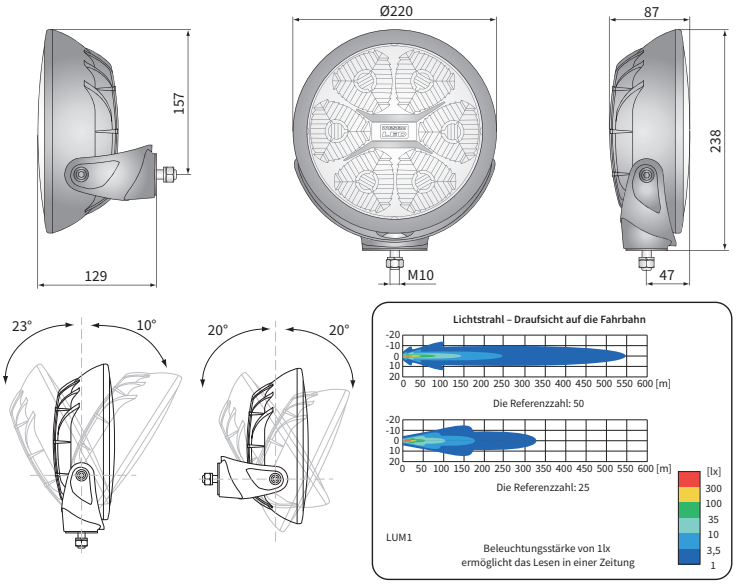

Katalognummer	Hella Artikelnr.	Homologationscode	Lichtfunktionen	Fernlicht	Positionslicht	Positionslicht Farbe	weiß	orange	Referenzzahl	50	25	Dichtungsklasse	IP67	IP69K	Gehäuse	schwarz	weiß	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	volle Abdeckung	Chromrahmen	Rahmen schwarz	Rahmen roter	Kabel 0,5 m	Stabilisatorloch	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LUM1.50800	1F8 011 002-001	084		✓	✓		✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓			✓					
LUM1.50804	1F8 011 002-001	084		✓	✓		✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓			✓	✓				
LUM1.50880		084		✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓			✓					
LUM1.50881		084		✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓					
LUM1.50805	1F8 011 002-001	084		✓	✓		✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓					
LUM1.50806	1F8 011 002-001	084		✓	✓		✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓				
LUM1.50807		084		✓	✓		✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓			✓	✓					
LUM1.50815		084		✓	✓		✓			✓			✓	✓			✓		✓	✓	✓			✓					
LUM1.50850		087		✓	✓		✓				✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓			✓					
LUM1.50853		087		✓	✓		✓				✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓			✓	✓				
LUM1.50854		087		✓	✓		✓				✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓					
LUM1.50855		087		✓	✓		✓				✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓				