

Lichtfunktionen:	Fernlicht	Positions
Licht Markierung:	HR	A
Lichtleistung:	5500 lm	
Verkehr:	Rechtsverkehr / Linksverkehr	
Referenzzahl:	50	-
maximale Leistung:	80 W	3 W
Nennspannung:	12÷24V DC	
zulässige Spannung:	10,5÷30V DC	
Strom bei 13,2 V:	8 A	0,2 A
Strom bei 28 V:	2,7 A	0,2 A
maximaler Strom:	8 A	0,2 A
Dichtungs-kategorie:	IP67, IP69K	
Arbeitstemperatur:	-40 ÷ 80 °C	
Gehäusematerial:	Aluminium	
Glasmaterial:	Glass	
Korrosionsbeständigkeit:	ISO 9227, 500 h	
Vibrationsfestigkeit:	15,3G 24÷2000 Hz	
EMV-Klasse CISPR 25:	III	
Einbau-Steckverbinder:	-	
andere:	Schutz: - vor Überhitzung - vor umgekehrte Polarität	



Das elegante und stabile Scheinwerfer geeignet für Fahrzeuge.

LED-Technologie in Fern- und Positionsleuchten bietet die höchste Leistung.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar.


Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Montage: als freistehend oder auf vertikalen Karosserieteile.

Befestigungskomponenten sind aus Inox Stahl.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

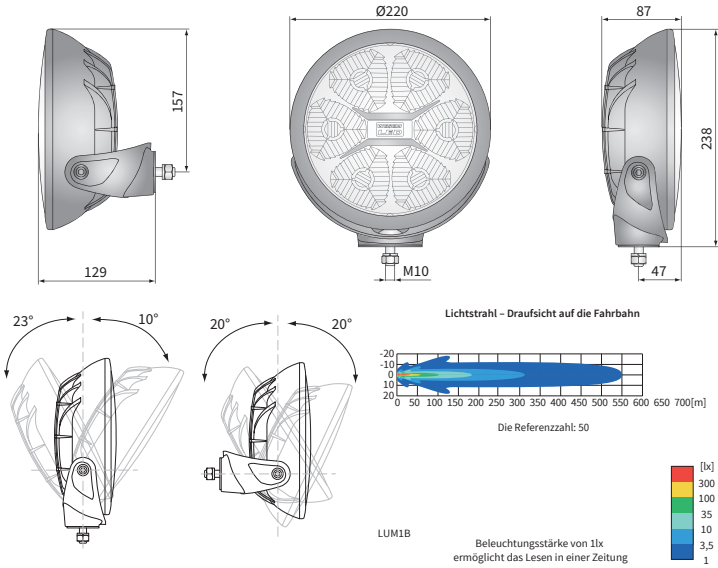

Katalognummer	Homologationscode	Lichtfunktionen	Fernlicht	Positions	Lichtstrom	5500 lm	2400 lm	Referenzzahl	50	25	Dichtungs-kategorie	IP67	IP69K	Positionslicht Farbe	weiß	orange	Gehäuse	schwarz	weiß	Rahmen	schwarz	verchromt	rot	Abdeckungs-farbe	schwarz	metallische	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	volle Abdeckung	Kabel 0,5 m	Stabilisatorloch
LUM1B.62900	125		✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓			✓			✓				✓			✓	✓	✓		