


Lichtfunktionen:	Rückfahr	
Licht Markierung:	AR	
Lichtleistung:	2000 lm	1300 lm
maximale Leistung:	20W	13W
Nennspannung:	12÷24V DC	
zulässige Spannung:	10,5÷30V DC	
Strom bei 13,2V:	1,4A	1A
Strom bei 28V:	0,7A	0,5A
maximaler Strom:	2,8A	1,3A
Farbtemperatur:	6000÷6500K	5500÷6000K
Abstrahlwinkel:	43° x 34°	
Dichtungs-klasse:	IP67, IP69K	
Arbeitstemperatur:	-40°C ÷ 80°C	
Gehäusematerial:	Aluminium	
Glasmaterial:	Werkstoff	
Korrosionsbeständigkeit:	ISO 9227, 500h	
Vibrationsfestigkeit:	15,3G 24÷2000Hz	
EMV-Klasse CISPR 25:	III	
Einbau-Steckverbinder:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
andere:	Schutz: - vor Überhitzung - vor umgekehrte Polarität	



Besonders empfehlenswert für Liefer- und Lastkraftwagen.
Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar.
Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.
Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisierung.
Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen.
Montage in jeder Position möglich (stehend, hängend, seitlich).
Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:
Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137
Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135

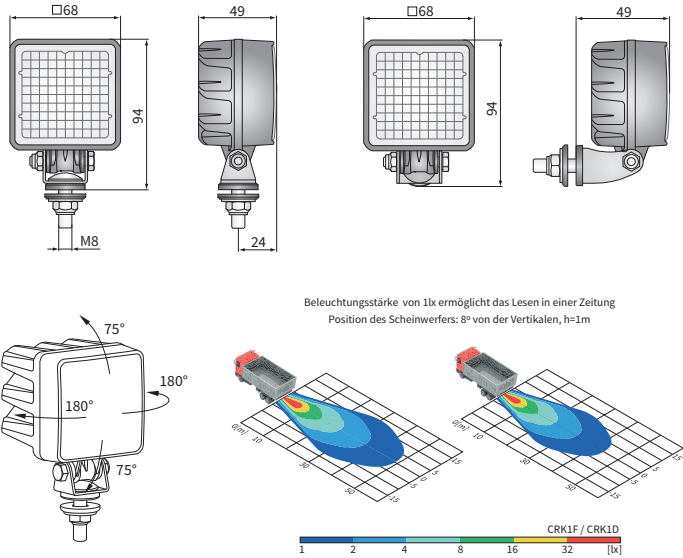

Katalognummer	Homologationscode	Lichtstrahl	2000 lm	1300 lm	Nominalstärke	20W	13W	Typ	1 x LED	3 x LED	Dichtungsklasse	IP67	IP69K	Art der Halterung	M8	rückwärtig	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	Kabel 0,5 m	Steckers	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Verpackung / St.	Karton
CRK1F.59900	115	✓				✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓				1	
CRK1F.59930	115	✓				✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓				1	
CRK1F.59950	115	✓				✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓				1	
CRK1F.59960	115	✓				✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	
CRK1D.59700	114		✓				✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓				1	
CRK1D.59730	114		✓				✓			✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓				1	
CRK1D.59750	114		✓				✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	
CRK1D.59760	114		✓				✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	