

Abmessungen:	100x100x91	
Lichtquelle:	H3	
maximale Leistung:	70W	
Nennspannung:	12÷24V DC	
Optik:	Standard	FF
Abstrahlwinkel:	63° x 45°, 52° x 26°	
Dichtungsklasse:	IP66, IP69K, IP67	
Gehäusematerial:	Werkstoff	
Gehäuse Farbe:	schwarz	
Glasmaterial:	Glass	
Einbau-Steckverbinder:	AMP Faston 250, Deutsch DT	
andere (Option):	Griff Ausschalter Stoßdämpfer	



Beliebt bei den Nutzern Lampen, die eine Menge von Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.


Sie haben eine große Auswahl von Steckverbindern und Montagehalterungen. Montage in jeder Position möglich.

Teile zur einfacheren Montage:

Gegenstecker AMP Faston 250 2-Pin - Katalog Nr A.07138
Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135

Ersatzteile:

Ausschalter - Katalog Nr WYL1.46300

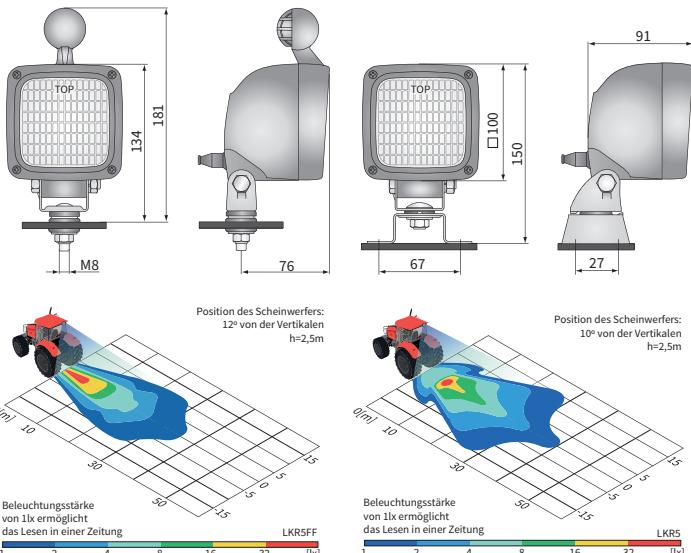

Katalognummer	Hella Artikelnr.	Optik	Verteilungswinkel	Typ	Dichtungsklasse	Ausstattung	Stoßdämpfer	Ausschalter	Griff	Dichtung	Halter	Steckers	Verpackung / St.:	Karton
LKR5.26365	1GA 007 506-001	✓	Standard	✓	P66	✓	✓				✓	✓	✓	1
LKR5.24765	1GA 007 506-451	✓	FF	✓	63° x 45°	✓	✓				✓	✓	✓	1
LKR5.39900		✓		✓	52° x 26°	✓	✓				✓	✓	✓	1
LKR5FF.46500	1GA 997 506-021	✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓	1
LKR5.35565	1GA 996 150-021	✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓	1
LKR5.24775	1GA 007 506-011	✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓	1
LKR5.39901		✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓	1
LKR5.39904	1GA 997 506-631	✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓	1
LKR5.39921	1GA 007 506-491	✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓	1
LKR5.24776		✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓	1
LKR5.39910		✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓	1