

Abmessungen:	138x78x68
Lichtquelle:	H3
maximale Leistung:	70W
Nennspannung:	12÷24V DC
Optik:	Standard
Abstrahlwinkel:	41° x 32°
Dichtungsklasse:	IP66
Gehäusematerial:	Werkstoff
Gehäuse Farbe:	schwarz
Glasmaterial:	Glass
andere:	halbdurchlässigen Membran



Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen.

Montage hängend oder stehend möglich.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:

Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135


Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137

Gegenstecker AMP Faston 250 2-Pin - Katalog Nr A.07138

Zusätzliche Ausstattung:

Abdeckung - Gitter - Katalog Nr A.37900

Abdeckung - voll - Katalog Nr A.37901

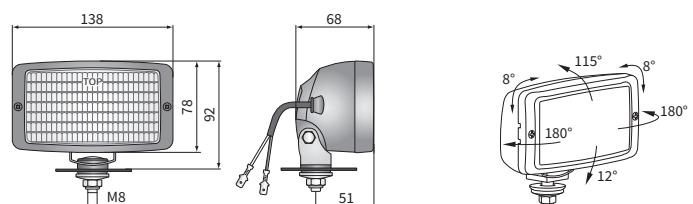

Katalognummer	Typ	H3	Ausstattung	Gitter	Kabel 0,15 m	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Verpackung / St.	Karton
LPR6.27381	✓			✓							1