

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Abmessungen: | 156x92x85 |
| Lichtquelle: | H3 |
| maximale Leistung: | 70W |
| Nennspannung: | 12-24V DC |
| Optik: | Standard |
| Abstrahlwinkel: | 47° x 17° |
| Dichtungsklasse: | IP66 |
| Gehäusematerial: | Werkstoff |
| Gehäuse Farbe: | schwarz |
| Glasmaterial: | Glass |
| andere: | halbdurchlässigen Membran |




Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen.

Montage hängend oder stehend möglich.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

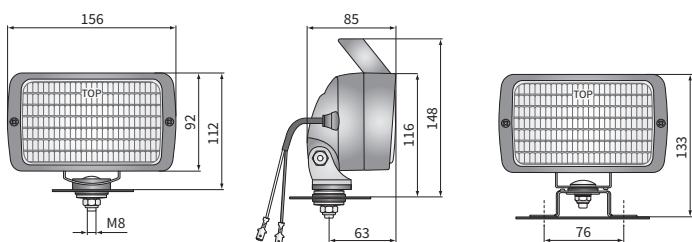

| Katalognummer | Hella Artikelnr. | Cobo Artikelnr. | Ausstattung | Verpackung / St. |
|-------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|
| LPR3.21782 | 1GA 998 522-007 | 05.0842.0000 | Griff ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ 1 |
| LPR3.29582 | | | Ausschalter ✓ ✓ ✓ ✓ | 1 |
| LPR3.30282 | | | Omega Halter ✓ ✓ ✓ ✓ | 1 |
| LPR3.38682 | | | Kabel 0,15 m AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 | 1 |
| LPR3.31282 | | | Steckers Karton | 1 |