TECHN. DATEN / KENNUNGEN

Abmessungen:	195x96x73
Lichtquelle:	H3
maximale Leistung:	70W
Nominalspannungversorgung:	12V-24V DC
Optik:	Standard
Verteilungswinkel:	34°
Dichtungsklasse:	IP54
Gehäusematerial:	Werkstoff
Gehäuse Farbe:	schwarz
Glasmaterial:	Glass
Einbau-Steckverbinder:	-
andere (Option):	Griff Ausschalter Gitter

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen. Montage hängend oder stehend möglich.

Produkte LPR1 wurden durch die Scheinwerfer Typ LPR1A.

Für die Ausführung mit Polycarbonatscheibe keine Glühbirnen mit mehr als 55W einsetzen.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

Ersatzteile:
Schutzgitter - Katalog Nr A.08934

ABMESSUNGEN

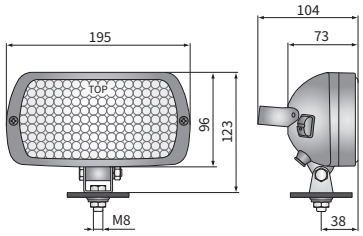

LPR1



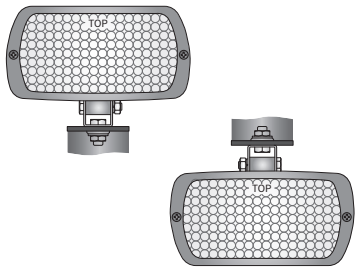

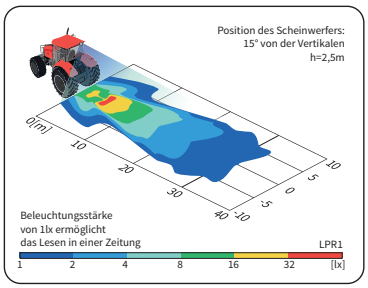

Katalognummer	Typ	H3	Gehäusematerial	Werkstoff	Metall	Glasmaterial	Glass	Werkstoff	Ausstattung	Glühbirne H3 12V	Glühbirne H3 24V	Griff	Ausschalter	Gitter	Kabel 0,15 m	Kabel 0,25 m	Verpackung / St.	Karton
LPR1.06123		✓		✓			✓					✓	✓	✓				1
LPR1.31723		✓		✓			✓							✓				1
LPR1.28723		✓		✓			✓			✓				✓	✓			1
LPR1.28823		✓		✓			✓									✓		1