

Abmessungen:	123x115x121	98x110x111
Lichtquelle:	886-PGJ13	
maximale Leistung:	50W	
Nennspannung:	12V DC	
Optik:	FF	Standard
Abstrahlwinkel:	30° x 7°, 50° x 7°	
Dichtungs-kategorie:	IP66	
Gehäusematerial:	Werkstoff	
Gehäuse Farbe:	-	
Glasmaterial:	Glass, Werkstoff	



Montage: Werkseitig eingebauten Aussparungen des Fahrzeugs.


Besonders geeignet für:

A - Schlepper John Deere:

5070M, 5080M, 5080R, 5080RN, 5090M, 5090R, 5090RN,
5100M, 5100R, 5100RN, 5620, 5720, 5820, 6020, 6020SE,
6120, 6120SE, 6130, 6215, 6220, 6220SE, 6230, 6320, 6320L,
6320SE, 6330, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6430, 6520, 6520L,
6520SE, 6530, 6534, 6620, 6620SE, 6630, 6820, 6830, 6920,
6920S, 6930, 7220, 7320, 7330, 7420, 7520.

B - Schlepper John Deere:

6010, 6100, 6110, 6200, 6200L, 6205, 6210, 6300, 6300L, 6310,
6400, 6400L, 6410, 6500, 6500L, 6505, 6506, 6510, 6600, 6610,
6800, 6810, 6900, 6910, 6910S, 7200, 7210, 7400, 7410, 7510,
7610, 7710, 7810

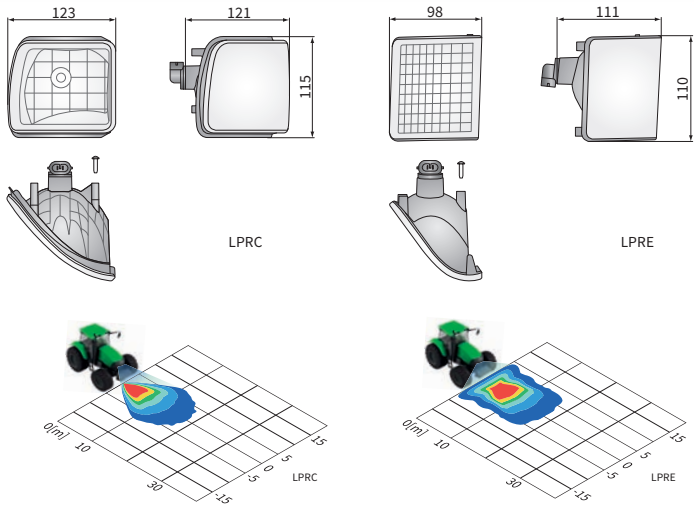

Beleuchtungsstärke von 1lx ermöglicht das Lesen in einer Zeitung



Katalognummer	John Deere Artikelnr.	Optik	FF	Standard	Verteilungswinkel	30° x 7°	50° x 7°	Glasmaterial	Glass	Werkstoff	Typ	886-PGJ13	Ausstattung	Glühbirne 886-PGJ13 12V	Seite	rechts	links	Anwendung	bes. geeignet für	Verpackung / St.	Karton
LPRC.54750			✓			✓			✓			✓				✓		A		1	
LPRC.54751	AL172568, AL119769		✓			✓			✓			✓	✓			✓		A		1	
LPRC.54700			✓			✓			✓			✓					✓	A		1	
LPRC.54701	AL172569, AL119770		✓			✓			✓			✓					✓	A		1	
LPRE.56650				✓			✓			✓		✓						B		1	
LPRE.56651	AL78178			✓			✓			✓		✓						B		1	
LPRE.56600				✓			✓			✓		✓					✓	B		1	
LPRE.56601	AL78177			✓			✓			✓		✓					✓	B		1	