

Abmessungen:	Ø80x96	Ø84x97
Lichtquelle:	H3	
maximale Leistung:	70W	
Nennspannung:	12÷24V DC	
Optik:	Standard	
Abstrahlwinkel:	40° x 22°	
Dichtungsklasse:	IP66, IP69K	
Gehäusematerial:	Werkstoff	
Gehäuse Farbe:	schwarz	
Glasmaterial:	Glass	
Einbau-Steckverbinder:	Deutsch DT	



Universal Lampen geeignet für kleinen Hohlräumen oder eine kleine Menge an Platz für die Installation.

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.


Die Version mit dem Griff kann als hängend oder stehend montiert werden.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:

Gegenstecker AMP Faston 250 2-Pin - Katalog Nr A.07138

Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135

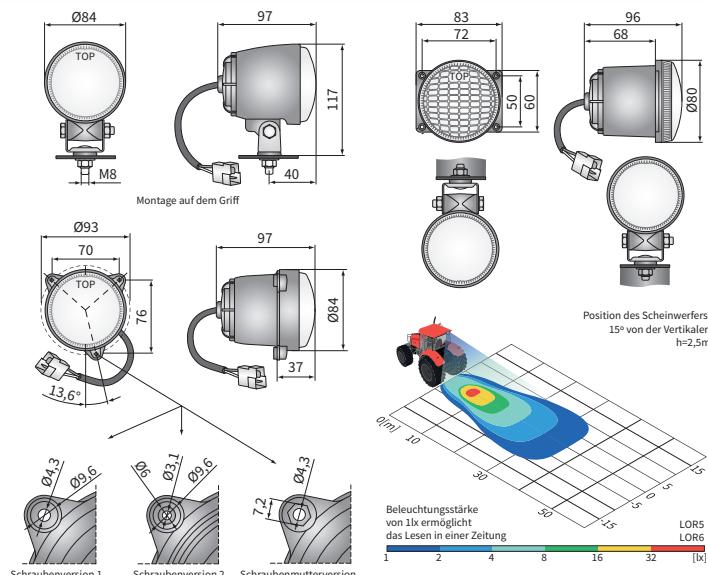

Katalognummer	Durchmesser	Dichtungsklasse	Ausstattung	Kabel 0,2 m	Befest. Methoden	Halter	Steckers
LOR5.41301	Ø80				✓	M8	AMP Faston 250
LOR6.41501	Ø84				✓	3 Schr.	Deutsch DT
LOR6.41509							
LOR6.41522							
LOR6.41529							
LOR6.41524							
LOR6.41523							