



## TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: 104x120x107
- Lichtquelle: H3
- maximale Leistung: 70W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Optik: FF
- Verteilungswinkel: 45°
- Dichtungs-kategorie: IP66, IP69K
- Gehäusematerial: Werkstoff
- Gehäuse Farbe: schwarz
- Glasmaterial: Glass
- Einbau-Steckverbinder: AMP Faston 250
- andere (Option): Griff






## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Montage: als freistehend auf den Karosserieteilen. Nur horizontal als linke oder rechte Leuchten montierbar.

Teile zur einfacheren Montage:  
Gegenstecker AMP Faston 250 2-Pin - Katalog Nr A.07138

## ABMESSUNGEN

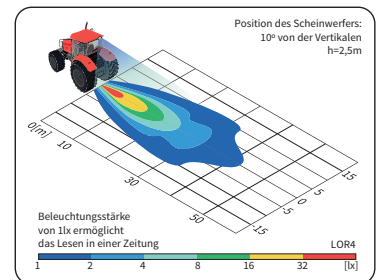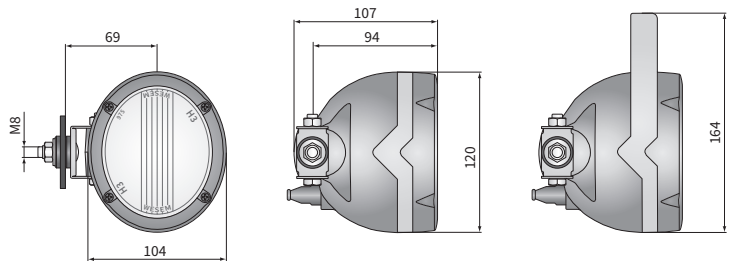

Katalognummer	Hella Artikelnr.	Dichtungs-kategorie		Ausstattung	Befest. Methoden				Verpackung / St.	Karton
		IP66	IP69K		seitlich	stehend	hängend	Seite		
<b>LOR4.39040</b>	1GM 996 134-271	✓	✓		✓			rechts	links	1
<b>LOR4.39041</b>	1GM 996 134-271	✓	✓	Glühbirne H3 12V Glühbirne H3 24V Griff	✓			rechts	links	1
<b>LOR4.39042</b>	1GM 996 134-371	✓	✓	AMP Faston-Stecker	✓			rechts	links	1
LOR4.39050		✓	✓		✓			rechts	links	1
LOR4.39051		✓	✓		✓			rechts	links	1
LOR4.39052		✓	✓		✓			rechts	links	1