

TECHN. DATEN / KENNUNGEN

Abmessungen: $\phi 122/116$
 Lichtquelle: H3
 maximale Leistung: 70W
 Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
 Optik: Standard
 Verteilungswinkel: $15^\circ \times 24^\circ$
 Dichtungsstufe: -
 Gehäusematerial: Metall
 Gehäuse Farbe: -
 Glasmaterial: Glass
 Einbau-Steckverbinder: -



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Montage: für serienmäßig Plätze, für den Einbau in Fahrzeugs Nischen.

Besonders geeignet für:

A - Schlepper: Zetor 5211, 7211

ABMESSUNGEN

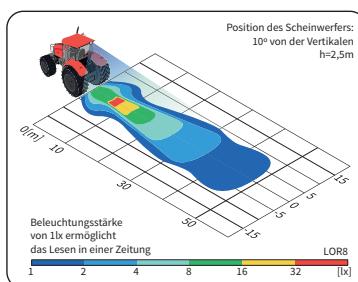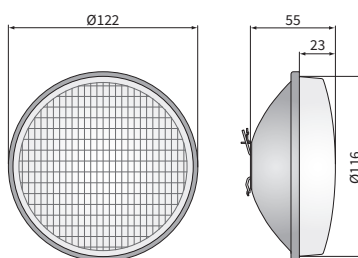

Katalognummer	LOR8.42900										
Typ	H3										
Ausstattung	Glühbirne H3 12V Glühbirne H3 24V Dicht. der Glühbirne Befest. Methoden für die Nische stehend Steckers AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 Anwendung bes. geeignet für Verpackung / St. Karton										
	A										
	1										