



TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: 220x123x120
- Lichtfunktionen: Nebel, Fernlicht, Positionslicht
- Licht Markierung: B, HR, A
- Referenzzahl: -, 30
- Lichtquelle: H3, T4W
- maximale Leistung: 100W, 4W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Optik: Standard
- Dichtungsklasse: IP56
- Gehäusematerial: Werkstoff
- Gehäuse Farbe: schwarz, verchromt
- Glasmaterial: Glass
- Glasfarben: klar, hellblau
- Befestigung: M10
- Einbau-Steckverbinder: -
- andere: Gitter (Option)
- Griff mit Stahl verstärkt



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Zum Einbau auf den vorderen Karosserieteilen von Pkw's und Lkw's. Montage hängend oder stehend möglich.

Befestigungskomponenten (verchromt Version) sind aus Inox Stahl.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

Zusätzliche Ausstattung:




Abdeckung - Gitter - Katalog Nr A37800

Abdeckung - voll - Katalog Nr A.25581

Ersatzteile:

Positionslampenfassung - Katalog Nr A.05921

ABMESSUNGEN

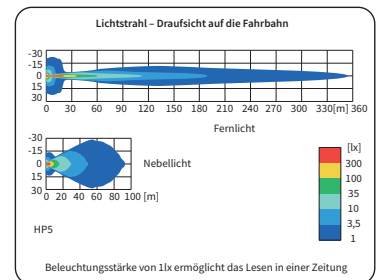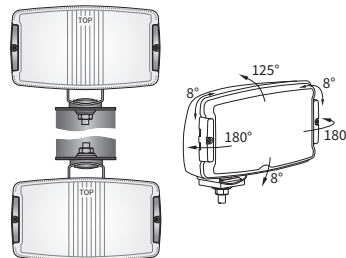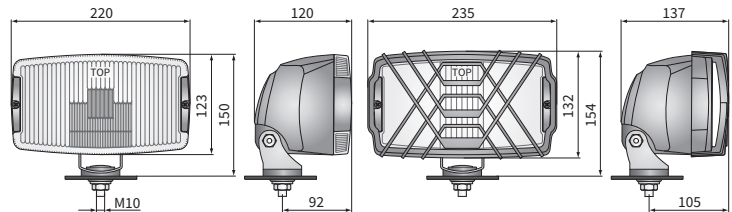

Katalognummer	Homologationscode	Lichtfunktionen			Glasfarben		Gehäuse		Ausstattung		Seite		Steckers			Verpackung / St.		Karton		
		Nebel	Fernlicht	Positionslicht	klar	hellblau	schwarz	verchromt	Glühbirne H3 12V	Glühbirne H3 24V	Glühbirne T4W	Gitter	volle Abdeckung	Kabel 0,15 m	rechts	links	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	
HP5.22386	225	✓			✓		✓						✓	✓	✓	✓				1
HP5.36387	225	✓			✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓				1
HP5.26786	225	✓			✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓				1
HP5.17587	225	✓			✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				1
HP5.22486	224		✓	✓	✓		✓						✓	✓	✓	✓				1
HP5.36287	224		✓	✓	✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓				1
HP5.22687	224		✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓				1
HP5.26586	224		✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓				1
HP5.17387	224		✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				1
HP5.36487	224		✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓				1
HP5.40786	224		✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓	✓				1
HP5.40987	224		✓	✓		✓	✓						✓	✓	✓	✓				1
HP5.40486	224		✓	✓		✓		✓					✓	✓	✓	✓				1
HP5.40687	224		✓	✓		✓		✓					✓	✓	✓	✓				1