



TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: $\phi 183 \times 97$
- Lichtfunktionen: Nebel, Fernlicht, Positionslicht
- Licht Markierung: B, HR, A
- Referenzzahl: -, 40
- Lichtquelle: H3, T4W
- maximale Leistung: 100W, 4W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Optik: Standard
- Dichtungsklasse: IP56
- Gehäusematerial: Werkstoff
- Gehäuse Farbe: schwarz, verchromt
- Glasmaterial: Glass
- Glasfarben: klar, hellblau
- Befestigung: M10
- Einbau-Steckverbinder: -
- andere: Gitter (Option)
- Griff mit Stahl verstärkt



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Zum Einbau auf den vorderen Karosserieteilen von Pkw's und Lkw's. Montage nur stehend möglich.

Befestigungskomponenten (verchromt Version) sind aus Inox Stahl.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

Zusätzliche Ausstattung:




Abdeckung - Gitter - Katalog Nr A.37600

Abdeckung - voll - Katalog Nr A.25476

Ersatzteile:

Positionslampenfassung - Katalog Nr A.05921

ABMESSUNGEN

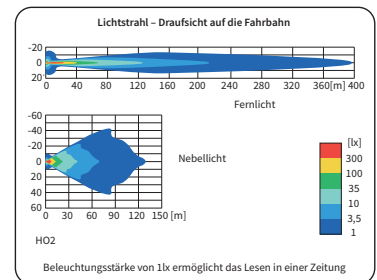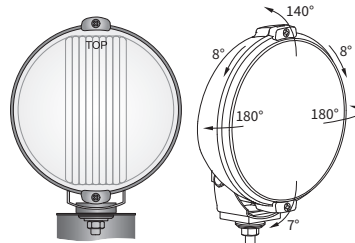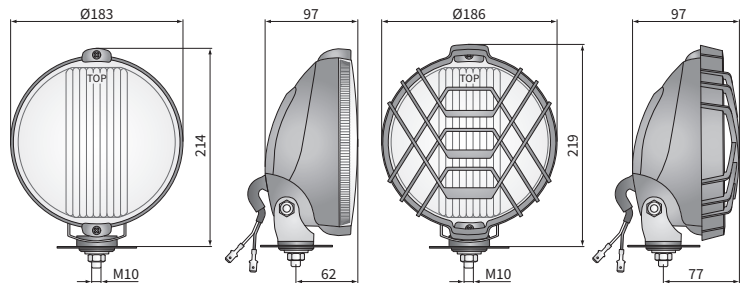

Katalognummer	Homologationscode	Lichtfunktionen			Glasfarben		Gehäuse		Ausstattung		Steckers			Verpackung / St.	
		Nebel	Fernlicht	Positionslicht	klar	hellblau	schwarz	verchromt	Glühbirne H3 12V	Glühbirne H3 24V	Glühbirne T4W	Gitter	volle Abdeckung	Kabel 0,15 m	Karton
HO2.14960	149	✓			✓		✓								1
HO2.15361	149	✓			✓		✓		✓						1
HO2.35961	149	✓			✓		✓			✓					1
HO2.15060	149	✓			✓			✓			✓				1
HO2.15461	149	✓			✓			✓	✓						1
HO2.15160	151		✓	✓	✓		✓								1
HO2.15561	151		✓	✓	✓		✓		✓						1
HO2.35861	151		✓	✓	✓		✓			✓					1
HO2.15260	151		✓	✓	✓			✓			✓				1
HO2.15661	151		✓	✓	✓			✓	✓		✓				1
HO2.40160	151		✓	✓		✓									1
HO2.40261	151		✓	✓		✓			✓						1
HO2.40060	151		✓	✓		✓					✓				1
HO2.23161	151		✓	✓		✓			✓		✓				1