



TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: $\phi 139/131 \times 75$, $\phi 150/142 \times 77$
- Lichtfunktionen: Abblendlicht, Fernlicht, Positionslicht
- Licht Markierung: C/R, A, HC/R
- Verkehr: Rechtsverkehr
- Referenzzahl: 12.5/7.5, 12.5/10
- Lichtquelle: H4, R2, W5W
- maximale Leistung: 75/70W, 55/50W, 5W, 60/55W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC, 12V DC
- Optik: FF
- Dichtungsklasse: IP54, IP66
- Gehäusematerial: Werkstoff, Metall
- Glasmaterial: Glass
- Einbau-Steckverbinder: -



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Haben Homologation sowohl für Glühbirne H4 als auch R2.
Gleichwertig Hella:
C - 1A3 996 162-071, D - 1A3 996 162-607, E - 1A3 996 162-381
F - 1A3 003 370-067, G - 1A3 003 370-041

Besonders geeignet für:

A - Schlepper:

Deutz- Fahr Serie: 07, Agrocompact, Agroprima, Agrostar, Agroxta, DX, DX3 SC, DX3 V/F/S, DX3 VC, DX4, DX6, DX7, Dxb, Dxbis, Hopfen


B - Schlepper:

John Deere Serie: 6030 (6230PR, 6330PR, 6430PR, 6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR), 7030 (7430PR, 7430EP, 7530PR, 7530EP)

J - Schlepper:

Deutz- Fahr Serie: 4E, 5, 5C, 5D Keyline, 5D TTV, 5DF TTV, 5DF TTV Activesteer, 5DS TTV, 5DV TTV, 5G, 5 TTV, 6 Agrottron;
Lamborghini Serie: Mach, Mach T4i VRT, Mach VRT, Nitro T4i, Nitro R T4i, Nitro T4i VRT, R6 T4i, R6 T4i VRT, R6/Spark T4i VRT
Same Serie: Argon 80, Audax, Dorado CVT, Dorado Natural, Explorer, Fortis, Frutteto CVT
Hürlimann Serie: XA Spirit, XA V-Drive, XB, XE, XF, XF V-Drive, XL, XL K, XL K RVshift, XL K V-Drive, XL V-Drive, XLK V-Drive, XM.K, XS V-Drive, XV V-Drive


ABMESSUNGEN

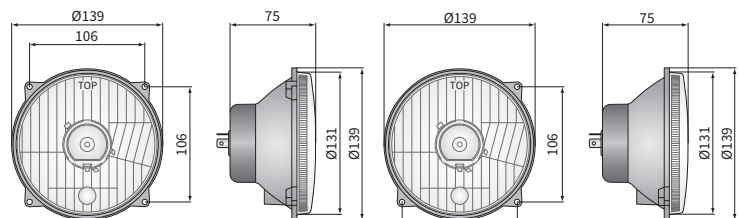


PES3.42210
PES3.42211

PES3.42222
PES3.42223

PES3.42225

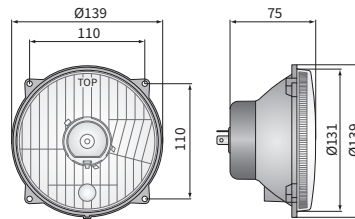


PES3.42232
PES3.42233

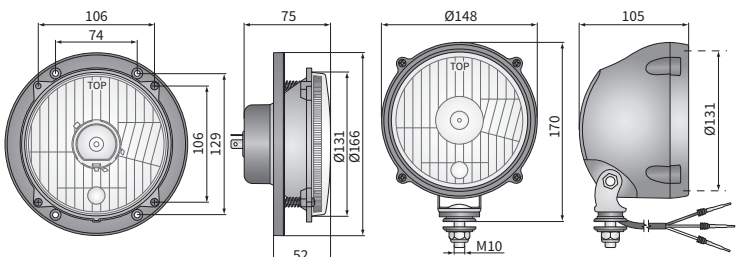

PES3.42200
PES3.42201

PES3.42220
PES3.42221

PES3.42280
PES3.42281

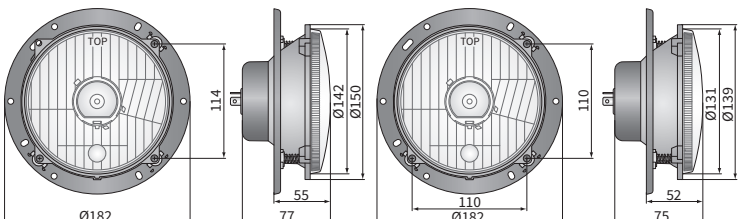

PES2.42060
PES2.42063
PES2.42064

PES3.42280
PES3.42281

Katalognummer	Homologationscode	Lichtfunktionen	Abblendlicht	Fernlicht	Positionslicht	Abmessungen	$\phi 139/131 \times 75$	$\phi 150/142 \times 77$	Ausstattung	Glühbirne H4 12V	Glühbirne W5W	Gehäuse	Montageplatte	Dicht. der Glühbirne	Glühbirnefassung IP66	Kabel 0,37 m	Kabel 0,47 m	TE 925075-Stecker	Gleichwertig	Hella	Anwendung	bes. geeignet für
PES3.42201	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
PES3.42200	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓													
PES3.42211	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
PES3.42210	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
PES3.42221	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓														C	
PES3.42220	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓											C	
PES3.42222	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓												
PES3.42223	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓												
PES3.42225	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓											E	
PES3.42280	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓											F	A
PES3.42281	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓											G	A
PES3.42232	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓															A
PES3.42233	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓															A
PES3.42290	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓											D	B
PES3.42292	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓												J
PES2.42063	050	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
PES2.42060	050	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
PES2.42064	050	✓	✓	✓	✓	✓	✓															