

Lichtfunktionen:	Abblendlicht	Fernlicht	Abblendlicht	Fernlicht	Positions
Licht Markierung:	HC/R		C/R		A
Verkehr:	Rechtsverkehr				
Referenzzahl:	-	12,5	-	10	-
Lichtquelle:	H4		R2		W5W
maximale Leistung:	75/70W		55/50W		5W
Nennspannung:	12÷24V DC				
Optik:	FF				
Dichtungsklasse:	IP55, IP54				
Gehäusematerial:	Werkstoff, Metall				
Glasmaterial:	Glass				



Montage als link, recht oder stehend möglich mit verzinktem Stahlbuchse mit Durchmesser 18 mm (Ausstattung Scheinwerfers). Die Kabel sind durch die Achse der Befestigungsschraube ausgeführt.

Haben Homologation sowohl für Glühbirne H4 als auch R2.

Teile zur einfacheren Montage:

Dichtung der Hauptglühbirne - Katalog Nr A.05820

Hermetische Lampenfassung - Katalog Nr A.26925

Anschlusswürfel der Hauptglühbirne - Katalog Nr A.07128

Besonders geeignet für:





A - Schlepper:

Ursus: C-300, C-4000

Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711

Pronar Zubron 2032A

B - Elektrofahrzeug Melex 252

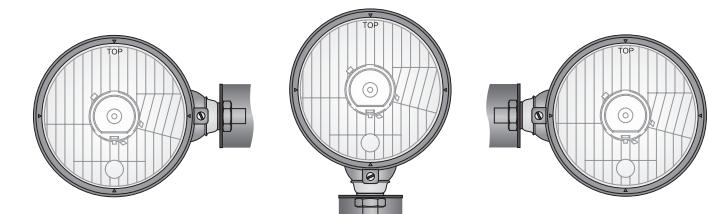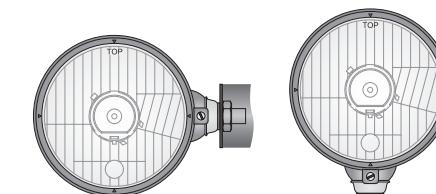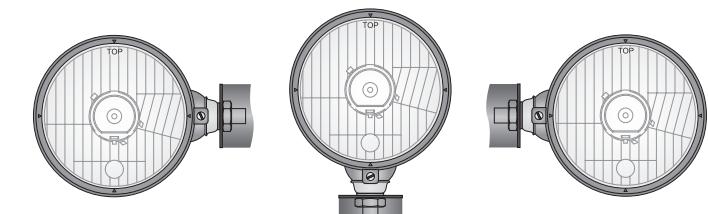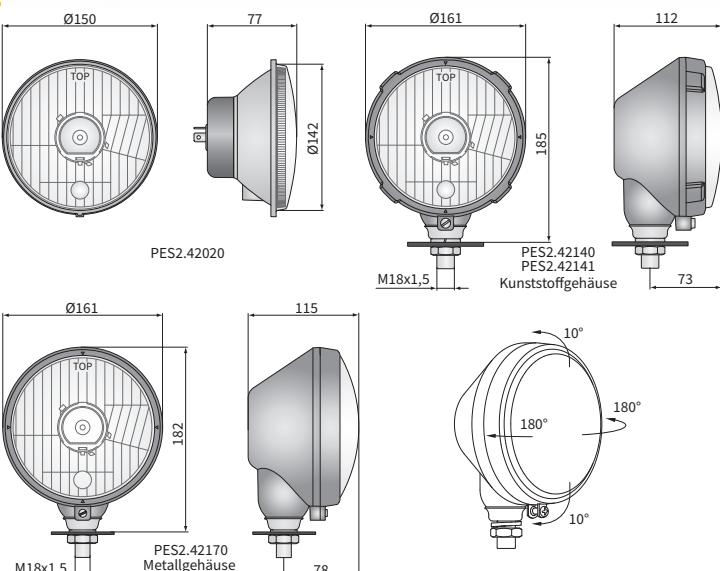

Katalognummer	Homologationscode	Lichtfunktionen	Abblendlicht	Fernlicht	Positions	Ausstattung	Dicht. der Glühbirne	Gehäusematerial	Werkstoff	Metall	Befest. Methoden	seitlich - rechts	seitlich - links	stehend	Anwendung	bes. geeignet für
<b>PES2.42121</b>	050	✓ ✓ ✓						✓				✓				A
<b>PES2.42101</b>	050	✓ ✓ ✓						✓					✓			A
<b>PES2.42141</b>	050	✓ ✓ ✓						✓						✓		A/B
<b>PES2.42160</b>	050	✓ ✓ ✓							✓				✓			A
<b>PES2.42150</b>	050	✓ ✓ ✓								✓				✓		A
<b>PES2.42170</b>	050	✓ ✓ ✓								✓				✓		A
<b>PES2.42020</b>	050	✓ ✓ ✓				✓										