



TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: φ150/142x86
- Lichtfunktionen: Abblendlicht, Fernlicht, Positionslicht
- Licht Markierung: C/R, A, HC/R
- Verkehr: Rechtsverkehr
- Referenzzahl: 7,5, 12,5
- Lichtquelle: R2, T4W, H4
- maximale Leistung: 55/50W, 4W, 75/70W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Optik: Standard
- Dichtungsstufe: -
- Gehäusematerial: Metall
- Glasmaterial: Glass
- Einbau-Steckverbinder: -
- andere (Option): Metallrahmen



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Besonders geeignet als optische Elemente für Scheinwerfer Typ Ursus Serie 0217, 0219.

Teile zur einfacheren Montage:

- Dichtung der Hauptglühbirne - Katalog Nr A.05820
- Positionslampenfassung - Katalog Nr A.05921
- Anschlusswürfel der Hauptglühbirne - Katalog Nr A.07128

Besonders geeignet für:

A - Schlepper:




- Ursus: C-300, C-4000
- Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711
- Pronar Zubron 2032A

A - Elektrofahrzeug Melex 252

- für Scheinwerfer TYP Ursus,
- Motorräder WSK

B - für Scheinwerfer series 0217, 0219 im Metallgehäuse Typ Ursus

ABMESSUNGEN

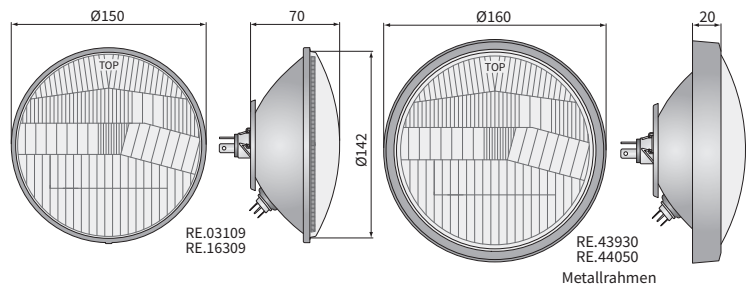

Katalognummer	Homologationscode	Lichtfunktionen			Typ	R2	H4	Referenzzahl	Ausstattung	Metallrahmen	Befest. Methoden	seitlich - rechts	seitlich - links	stehend	Anwendung	bes. geeignet für	Verpackung / St.	Karton
		Abblendlicht	Fernlicht	Positionslicht														
RE.03109	032	✓	✓	✓	✓		7,5								A		1	
RE.16309	212	✓	✓	✓		✓	12,5								A		1	
RE.44040	032	✓	✓	✓		✓			✓		✓				B		1	
RE.44030	032	✓	✓	✓		✓			✓			✓			B		1	
RE.44050	032	✓	✓	✓		✓			✓				✓		B		1	
RE.43932	212	✓	✓	✓				✓	✓		✓				B		1	
RE.43931	212	✓	✓	✓				✓	✓			✓			B		1	
RE.43930	212	✓	✓	✓		✓		✓	✓				✓		B		1	