



TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: $\phi 164/160 \times 83$
- Lichtfunktionen: Abblendlicht, Fernlicht, Positionslicht
- Licht Markierung: HC/R, A
- Verkehr: Rechtsverkehr
- Referenzzahl: 17.5
- Lichtquelle: H4, T4W
- maximale Leistung: 75/70W, 4W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Optik: Standard
- Dichtungsstufe: IP54
- Gehäusematerial: Werkstoff, Metall
- Glasmaterial: Glass
- Einbau-Steckverbinder: -
- andere (Option): Korrektor



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Zum Einbau an die werksseitig vorgesehenen Stellen oder in die vorderen Aussparungen des Fahrzeugs.


Teile zur einfacheren Montage:

- Dichtung der Hauptglühbirne - Katalog Nr A.05820
- Positionslampenfassung - Katalog Nr A.26900
- elektrischer Korrektor $\phi 7$ kurz - Katalog Nr A.09045

Besonders geeignet für:

- A - Lieferwagen Multicar:
- M26 (1993-2010 BJ.),
- M27 (ab BJ. 1999),
- FUMO (ab BJ. 1999)

ABMESSUNGEN

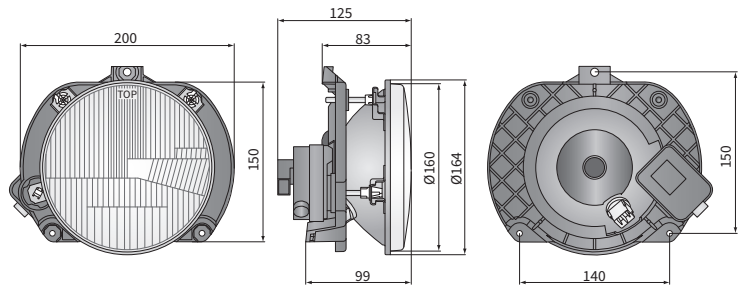

Katalognummer	Homologationscode	Lichtfunktionen			Typ	Ausstattung				Seite	Anwendung		Verpackung / St.	Karton
		Abblendlicht	Fernlicht	Positionslicht	H4	Glühbirne H4 12V	Glühbirne T4W	Dicht. der Glühbirne	Montageplatte unter Korrektor	elektrischer Korrektor	rechts	links	bes. geeignet für	
MUL.51400	034.1	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	A	1
MUL.51401	034.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	1