



**TECHN. DATEN / KENNUNGEN**

- Abmessungen: 162x77x72
- Lichtfunktionen: Positionslicht, Blinklicht
- Licht Markierung: A, 5, 1
- Verkehr: Rechtsverkehr / Linksverkehr
- Lichtquelle: PY21W und R5W
- maximale Leistung: 21W, 5W
- Nominalspannungversorgung: 12V-24V DC
- Optik: FF
- Dichtungsklasse: IP55
- Befestigung: 2xM6
- Gehäusematerial: Werkstoff
- Gehäuse Farbe: schwarz
- Glasmaterial: Werkstoff
- Einbau-Steckverbinder: -
- andere: Dämpfungssystem




**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

Zur Montage auf den vorderen Karosserieteilen von Schleppern und langsamlaufenden Fahrzeugen. Nur horizontal als linke oder rechte Leuchten montierbar.  
Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:  
Abdeckung (Zetor) - Katalog Nr 071.012.05.05

Besonders geeignet für:  
A - Zetor: Proxima und Forterra  
B - Ursus, Farmtrac  
C - Terrion ATM 7360

**ABMESSUNGEN**

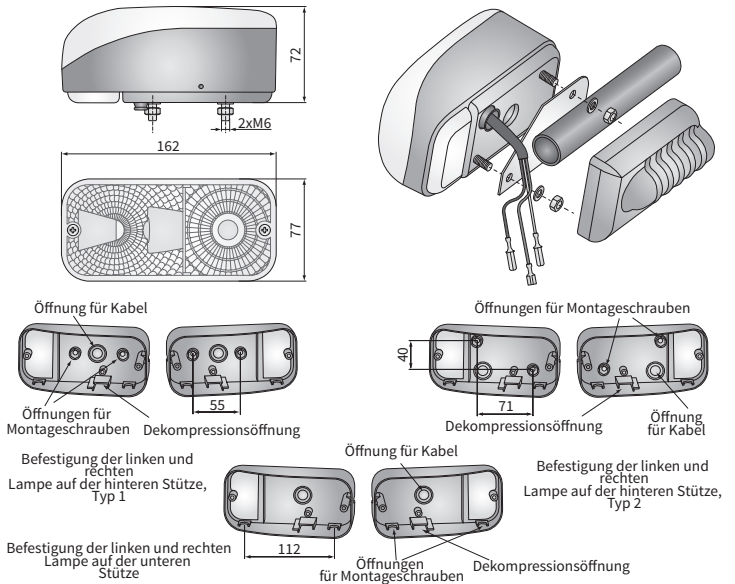

Katalognummer	Homologationscode	Ausstattung	Glühbirne PY21W 12V	Glühbirne R5W 12V	Kabel 0,15 m	Kabel 1,6 m	Steckers	AMP Faston 250	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	Befest. Methoden	hintere	stehend	seitlich	Seite	rechts	links	Anwendung	bes. geeignet für	Verpackung / St.	Karton
LA5.39804	045																	A		1	
<b>LA5.39805</b>	045		✓	✓	✓		✓		3			✓				✓		A		1	
LA5.39800	045											✓					✓	A		1	
<b>LA5.39801</b>	045		✓	✓	✓		✓		3			✓					✓	A		1	
<b>LA5.39822</b>	045											✓				✓		B		1	
<b>LA5.39829</b>	045		✓	✓								✓				✓		B		1	
<b>LA5.39825</b>	045		✓	✓	✓		✓		3			✓				✓		B		1	
<b>LA5.39820</b>	045											✓					✓	B		1	
<b>LA5.39828</b>	045		✓	✓								✓					✓	B		1	
<b>LA5.39821</b>	045		✓	✓	✓		✓		3			✓				✓		B		1	
LA5.39824	045											✓				✓		B		1	
LA5.39827	045		✓	✓	✓		✓		3			✓				✓		B		1	
LA5.39823	045											✓					✓	B		1	
LA5.39826	045		✓	✓	✓		✓		3			✓					✓	B		1	
LA5.39817	045		✓	✓	✓		✓		3			✓				✓				1	
LA5.39816	045		✓	✓	✓		✓		3			✓				✓				1	
LA5.39813	045		✓	✓	✓		✓		3			✓				✓		C		1	
LA5.39812	045		✓	✓	✓		✓		3			✓				✓		C		1	