



**TECHN. DATEN / KENNUNGEN**

- Abmessungen: 140x140x81
- Lichtfunktionen: Positionslicht, Bremslicht (Hauptf.), Blinklicht, Nummernschildbel.
- Licht Markierung: RD, S1D, 2aD, L
- Verkehr: Rechtsverkehr / Linksverkehr
- Lichtquelle: P21W und R10W
- maximale Leistung: 21W, 10W
- Nominalspannungsvorsorgung: 12V-24V DC
- Optik: FF
- Dichtungs-kategorie: IP55
- Befestigung: 2xM6
- Gehäusematerial: Werkstoff
- Gehäuse Farbe: schwarz
- Glasmaterial: Werkstoff
- Einbau-Steckverbinder: -
- andere: Dämpfungssystem



**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

Zum Einbau auf den hinteren Karosserieteilen der Fahrzeuge. Montage linke, rechte oder stehend möglich.

Besitzen einen eingebauten Stecker zur Versorgung zusätzlicher Leuchten – z.B. eines tragbaren oder Arbeitsscheinwerfers. Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).


Ersatzteile:  
Verbundglasscheibe - Katalog Nr A.41000

Beispielanwendung:  
Anhänger  
Lastkraftwagen  
Schlepper und langsamlaufende Fahrzeuge

Besonders geeignet für:  
A - Schlepper:  
Zetor: Proxima und Forterra  
Ursus, Farmtrac

B - Landmaschinen Claas: Mährescher, Rasenmäher,  
Ballenpressen, Ladewagen

**ABMESSUNGEN**

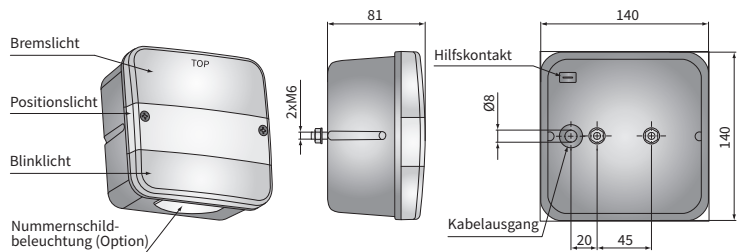

Katalognummer	Homologationscode	Lichtfunktionen				Licht Markierung	Ausstattung	Seite	Steckers		Anwendung	bes. geeignet für	Verpackung / St.	Karton
		Positionslicht	Bremslicht (Hauptf.)	Blinklicht	Nummernschildbel.				rechts	links				
<b>LT2.26600</b>	006	✓	✓	✓		RD	Glühbirne P21W 12V	✓	✓		A	1		
LT2.26606	006	✓	✓	✓		S1D	Glühbirne R10W 12V	✓	✓		A	1		
<b>LT2.26601</b>	006	✓	✓	✓		2aD	Kabel 0,25 m	✓	✓	4	A	1		
LT2.26603	006	✓	✓	✓		L	Kabel 3,3 m	✓	✓		A	1		
LT2.26602	006	✓	✓	✓			Kabel 3,6 m	✓	✓		A	1		
<b>LT2.26604</b>	006	✓	✓	✓	✓			✓	✓		B	1		
LT2.26605	006	✓	✓	✓	✓			✓	✓	4	B	1		