TECHN. DATEN / KENNUNGEN

Abmessungen:	138x78x68
Lichtfunktionen:	Tagfahrlicht
Licht Markierung:	RL
Verkehr:	Rechtsverkehr / Linksverkehr
Lichtquelle:	P21W
maximale Leistung:	21W
Nominalspannungversorgung:	12V-24V DC
Optik:	Standard
Dichtungsklasse:	IP66
Befestigung:	M8
Gehäusematerial:	Werkstoff
Gehäuse Farbe:	schwarz
Glasmaterial:	Glass
Einbau-Steckverbinder:	-
andere:	halbdurchlässigen Membran Blisterverpackung (Option)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Zum Einbau auf den vorderen Karosserieteilen von Pkw's und Lkw's. Montage hängend oder stehend möglich.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:
Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135

Zusätzliche Ausstattung:
Das Relais Typ 561 - Katalog Nr A.09035

ABMESSUNGEN

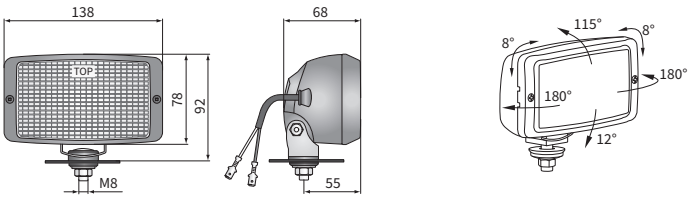

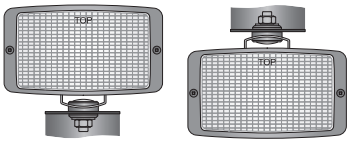

Katalognummer	Homologationscode	Ausstattung	Glühbirne P21W 12V	Relais	Kabel 0,15 m	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	Seite	rechts	links	Anwendung	universell	Verpackung / St.	Karton	Blister
LA2.32258	147		✓		✓							✓	✓		✓		1	
LA2.14759	147				✓							✓	✓		✓			2
LA2.14758	147		✓		✓							✓	✓		✓			2
LA2.14859	147		✓	✓	✓							✓	✓		✓			2
LA2.32259	147		✓		✓			✓		2		✓	✓		✓		1	