

Abmessungen:	104x64x56
Lichtfunktionen:	Blinklicht
Licht Markierung:	1,5
Verkehr:	Rechtsverkehr / Linksverkehr
Lichtquelle:	P21W
maximale Leistung:	21W
Nennspannung:	12-24V DC
Optik:	Standard
Dichtungsklasse:	IP55
Befestigung:	2xM5
Gehäusematerial:	Werkstoff
Gehäuse Farbe:	schwarz
Glasmaterial:	Werkstoff





Besonders empfehlenswert für Liefer- und Lastkraftwagen.

Montage linke oder rechte in Position vertikal möglich.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden
(auf Anfrage).

Besonders geeignet für:

A - vier-Funktionen Reflektoren Typ REPR1 und REPR2

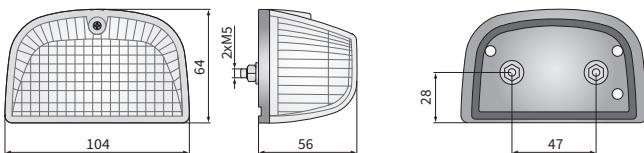

Aufnahme Methode in dem Fahrzeug
(Aussicht von dem Vorderteil des Fahrzeugs)

Katalognummer	Homologationscode	Ausstattung	Glühbirne P21W 12V	Glühbirne P21W 24V	Seite	rechts	links	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Anwendung	universell	bes. geeignet für	Verpackung/ St.	Karton
LK1.24001	014		✓		✓	✓	✓					✓	A	✓	A	1
LK1.24000	014		✓		✓	✓	✓					✓	A	✓	A	1
LK1.24002	014															1