

Lichtleistung:	10000 lm	7000 lm
maximale Leistung:	100W	60W
Nennspannung:	12=24V DC	
zulässige Spannung:	10,5+30V DC	
Strom bei 13,2V:	8A	4,5A
Strom bei 28V:	3,5A	2,1A
maximaler Strom:	10A	5,5A
Farbtemperatur:	5500±6000K	
Strahl:	konzentriert	
Abstrahlwinkel:	4°	
Dichtungs-kategorie:	IP67, IP69K	
Arbeitstemperatur:	-40°C ÷ 80°C	
Gehäusematerial:	Aluminium	
Glasmaterial:	Werkstoff, Glass	
Korrosionsbeständigkeit:	ISO 9227, 500h	
Vibrationsfestigkeit:	15,3G 24÷2000Hz	
EMV-Klasse CISPR 25:	III	
Einbau-Steckverbinder:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
andere:	Schutz: - vor Überhitzung - vor umgekehrte Polarität	



Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar.

Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisierung.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen.




Befestigungskomponenten sind aus Inox Stahl.

Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:

Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135

Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137

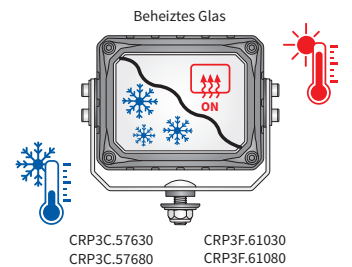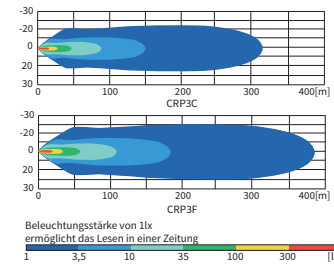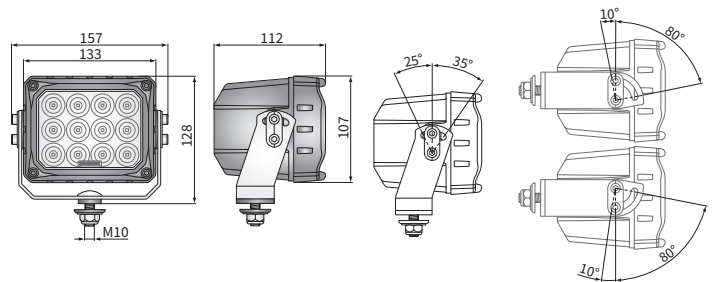

Katalognummer	Lichtstrahl 10000 lm 7000 lm	Dichtungs-kategorie	IP67 IP69K	Art der Halterung untere rückwärtig	Glasmaterial	Werkstoff Glass	Optionen beheiztes Glas Kühlgrillsfarbe metallische schwarz	Ausstattung LED-Modul 12V/24V Kabel 0,5 m	Steckers Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5
CRP3F.61000	✓		✓	✓		✓		✓	
CRP3F.61001	✓		✓	✓		✓		✓	
CRP3F.61030	✓		✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3F.61031	✓		✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3F.61025	✓		✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3F.61026	✓		✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3F.61020	✓		✓	✓		✓		✓	✓
CRP3F.61021	✓		✓	✓		✓		✓	✓
CRP3F.61050	✓		✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3F.61051	✓		✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3F.61080	✓		✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3F.61081	✓		✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3F.61075	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
CRP3F.61076	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
CRP3F.61070	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
CRP3F.61071	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

Katalognummer	Lichtstrahl 10000 lm 7000 lm	Dichtungs-kategorie	IP67 IP69K	Art der Halterung untere rückwärtig	Glasmaterial	Werkstoff Glass	Optionen beheiztes Glas Kühlgrillsfarbe metallische schwarz	Ausstattung LED-Modul 12V/24V Kabel 0,5 m	Steckers Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5
CRP3C.57600			✓	✓		✓		✓	
CRP3C.57601			✓	✓		✓		✓	
CRP3C.57630			✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3C.57631			✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3C.57625			✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3C.57626			✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3C.57620			✓	✓		✓		✓	✓
CRP3C.57621			✓	✓		✓		✓	✓
CRP3C.57650			✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3C.57651			✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3C.57680			✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3C.57681			✓	✓		✓	✓	✓	
CRP3C.57675			✓	✓		✓	✓	✓	✓
CRP3C.57676			✓	✓		✓	✓	✓	✓
CRP3C.57670			✓	✓		✓	✓	✓	✓
CRP3C.57671			✓	✓		✓	✓	✓	✓