

|                          |   |         |        |
|--------------------------|---|---------|--------|
| Lichtfunktionen:         | Rückfahr  |         |        |
| Licht Markierung:        | AR  |         |        |
| Lichtleistung:           | 2400 lm   | 1600 lm | 800 lm |
| maximale Leistung:       | 24W   | 22W     | 9W     |
| Nennspannung:            | 12+24V DC   |         |        |
| zulässige Spannung:      | 10,5+30V DC   |         |        |
| Strom bei 13,2V:         | 1,2A  |         |        |
| Strom bei 28V:           | 0,6A  |         |        |
| maximaler Strom:         | 1,2A  |         |        |
| Farbtemperatur:          | 5000±5500K  |         |        |
| Abstrahlwinkel:          | 50° x 30°   |         |        |
| Dichtungs-kategorie:     | IP67, IP69K   |         |        |
| Arbeitstemperatur:       | -40°C ÷ 80°C  |         |        |
| Gehäusematerial:         | Polymer   |         |        |
| Glasmaterial:            | Werkstoff   |         |        |
| Korrosionsbeständigkeit: | ISO 9227, 500h  |         |        |
| Vibrationsfestigkeit:    | 15,3G 24+2000Hz   |         |        |
| EMV-Klasse CISPR 25:     | V   |         |        |
| Einbau-Steckverbinder:   | Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5                           |         |        |
| andere:                  | Schutz: - vor Überhitzung<br>- vor umgekehrte Polarität |         |        |



Besonders empfehlenswert für Liefer- und Lastkraftwagen.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar.

Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisierung.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen.


Montage in jeder Position möglich (stehend, hängend, seitlich).

Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).


Teile zur einfacheren Montage:

Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137

Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135



Beleuchtungsstärke von 1lx ermöglicht das Lesen in einer Zeitung  
Position des Scheinwerfers: 8° von der Vertikalen h=2,5m

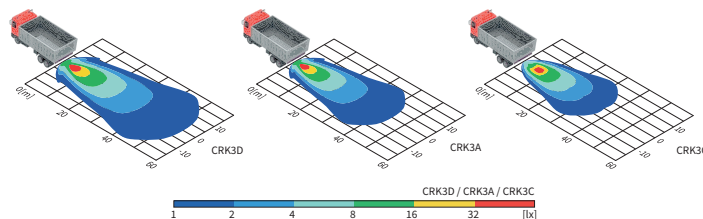

| Katalognummer      | Homologationscode | Lichtstrahl |         |        | Nominalstärke | Dichtungs-kategorie | Typ | Ausstattung | Steckers | Verpackung / St. | Karton |
|--------------------|-------------------|-------------|---------|--------|---------------|---------------------|-----|-------------|----------|------------------|--------|
|                    |                   | 2400 lm     | 1600 lm | 800 lm |               |                     |     |             |          |                  |        |
| <b>CRK3D.62000</b> | 112               | ✓           |         |        | ✓             | ✓                   | ✓   | ✓           |          | 1                |        |
| CRK3D.62050        | 112               | ✓           |         |        | ✓             | ✓                   | ✓   | ✓           |          | 1                |        |
| CRK3D.62070        | 112               | ✓           |         |        | ✓             | ✓                   | ✓   | ✓           |          | 1                |        |
| <b>CRK3A.60300</b> | 104               |             | ✓       |        | ✓             | ✓                   | ✓   | ✓           |          | 1                |        |
| CRK3A.60350        | 104               |             | ✓       |        | ✓             | ✓                   | ✓   | ✓           |          | 1                |        |
| CRK3A.60370        | 104               |             | ✓       |        | ✓             | ✓                   | ✓   | ✓           |          | 1                |        |
| CRK3A.60372        | 104               |             | ✓       |        | ✓             | ✓                   | ✓   | ✓           |          | 1                |        |
| <b>CRK3C.61700</b> | 107               |             |         | ✓      | ✓             | ✓                   | ✓   | ✓           |          | 1                |        |
| CRK3C.61750        | 107               |             |         | ✓      | ✓             | ✓                   | ✓   | ✓           |          | 1                |        |
| CRK3C.61770        | 107               |             |         | ✓      | ✓             | ✓                   | ✓   | ✓           |          | 1                |        |