

Abmessungen:	140x140x81			
Licht Markierung:	S1D	R1D	2aD	L
Verkehr:	Rechtsverkehr / Linksverkehr			
Lichtquelle:	P21W	R10W	P21W	R10W
maximale Leistung:	21W	10W	21W	10W
Nennspannung:	12÷24V DC			
Optik:	FF			
Dichtungs-kategorie:	IP55			
Befestigung:	2xM6			
Gehäusematerial:	Werkstoff			
Gehäuse Farbe:	schwarz			
Glasmaterial:	Werkstoff			
Einbau-Steckverbinder:	-			
andere:	Dämpfungssystem			



Zum Einbau auf den hinteren Karosserieteilen der Fahrzeuge.
Montage linke, rechte oder stehend möglich.


Besitzen einen eingebauten Stecker zur Versorgung zusätzlicher Leuchten
- z.B. eines tragbaren oder Arbeitsscheinwerfers.
Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden
(auf Anfrage).

Ersatzteile:
Verbundglasscheibe - Katalog Nr A.41000

Beispielanwendung:
Anhänger
Lastkraftwagen
Schlepper und langsamlaufende Fahrzeuge

Besonders geeignet für:

- A - Schlepper:
Zetor: Proxima und Forterra
Ursus, Farmtrac
- B - Landmaschinen Claas: Mährescher, Rasenmäher,
Ballenpressen, Ladewagen

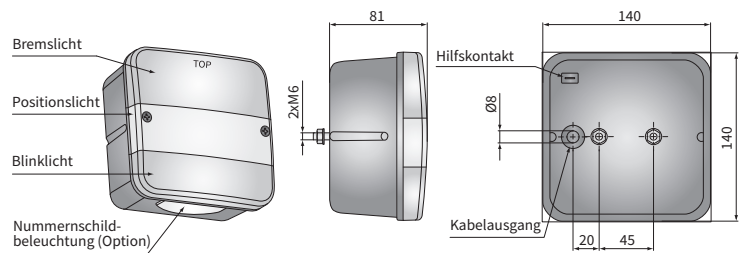

Katalognummer	Homologationscode	Lichtfunktionen				Licht Markierung				Seite	rechts	links	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Anwendung	bes. geeignet für	Verpackung / St.	Karton
		Bremslicht (Hauptfunkt.)	Positions	Blinklicht	Nummernschildbel.	S1D	RD	2aD	L											
LT2.26600	006	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓					A		1	
LT2.26604	006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓					B		1	