

Lichtfunktionen:	Abblendlicht	Fernlicht	Positions	Blinklicht	
Licht Markierung:	HC/R		A	5	1
Verkehr:	Rechtsverkehr				
Referenzzahl:	-	12,5	-		
Lichtquelle:	H4		T4W	P21W	
maximale Leistung:	75/70W		4W	21W	
Nennspannung:	12÷24V/DC				
Optik:	Standard				
Dichtungsklasse:	IP55				
Gehäusematerial:	Werkstoff				
Glasmaterial:	Glass				
Einbau-Steckverbinder:	Deutsch DT				



Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen. Die Version mit der unteren Halterung wird an der Karosserie nur stehend montiert.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:

Gegenstecker Deutsch DT06-6S 6-Pin - Katalog Nr A.07131

Ersatzteile:

Vorder-seitlich Fahrlichtungsanzeiger - Katalog Nr LK1.24000

Beispielanwendung:

Strassenbaumaschinen

Bagger-Lademaschinen


Gelände Gabelstapler

Vollerntemaschinen

Besonders geeignet für:

A - Schneeräumer





B - spezielle Fahrzeuge: Merlo, JCB, Genie Terex, Manitou, Ausa, Eurocomach

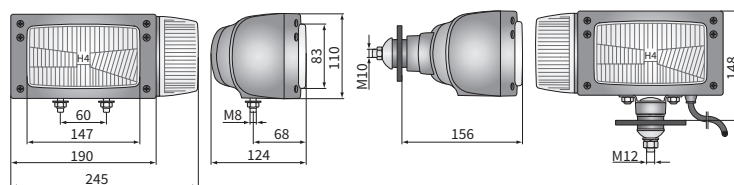

Kontakt Konfiguration

A. Masse
B. Abblendlicht
C. Fernlicht

D. Positionslicht
E. Fahrlichtungslicht
F. Frei



Katalognummer	Cobo Artikelnr.	Homologationscode	Optionen	Fahrlichtungsanzeiger	Ausstattung	Glühbirne H4 12V	Glühbirne H4 24V	Glühbirne T4W	Glühbirne P21W	Unterer Halter	Kabel 0,25 m	Kabel 1,7 m	Kabel 3 m	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	Kontakt Konfigur.	Befest. Methoden	stehend	hintere	Seite	rechts	links	Anwendung	bes. geeignet für
REPR1.24259		013		✓		✓		✓	✓	✓			✓						✓			✓			A
REPR1.24269		013		✓			✓	✓	✓	✓			✓						✓			✓			A
REPR1.24258		013		✓		✓		✓	✓	✓									✓				✓		A
REPR1.24268		013		✓			✓	✓	✓	✓			✓						✓				✓		A
REPR1.24261		013		✓			✓	✓	✓	✓						✓	1A		✓			✓			B
REPR1.24260		013		✓			✓	✓	✓	✓						✓	1A		✓				✓		B
REPR1.24235		013		✓		✓		✓	✓			✓							✓			✓			
REPR1.24234		013		✓		✓		✓	✓			✓							✓				✓		
REPR1.24203		013				✓		✓								✓	1B		✓			✓	✓		
REPR1.24207	05.1233.0000	013		✓		✓		✓	✓							✓	1A		✓			✓			B
REPR1.24217	05.1233.0000	013		✓			✓	✓	✓							✓	1A		✓			✓			B
REPR1.24206	05.1235.0000	013		✓				✓	✓							✓	1A		✓				✓		B
REPR1.24216	05.1235.0000	013		✓				✓	✓							✓	1A		✓				✓		B
REPR1.24205		013		✓		✓		✓	✓		✓				✓		6A		✓						
REPR1.24204		013		✓		✓		✓	✓		✓				✓		6A		✓				✓		
REPR1.24221		013		✓		✓		✓	✓							✓	1A			✓		✓			
REPR1.24220		013		✓		✓		✓	✓							✓	1A			✓			✓		