

Lichtfunktionen:	Arbeitslicht	Positions	Arbeitslicht
Lichtleistung:	14000 lm	-	8000 lm
maximale Leistung:	160W	1,6W	76W
Nennspannung:	12÷24V DC		
zulässige Spannung:	10,5÷30V DC		
Strom bei 13,2V:	12A	0,06A	5,5A
Strom bei 28V:	6A	0,06A	2,7A
maximaler Strom:	13A	0,06A	8A
Farbtemperatur:			
Strahl:	diffus		
Abstrahlwinkel:	100°		
Dichtungs-klasse:	IP67, IP69K		
Arbeitstemperatur:	-40°C ÷ 80°C		
Gehäusematerial:	Aluminium		
Glasmaterial:	Werkstoff		
Korrosionsbeständigkeit:	ISO 9227, 500h		
Vibrationsfestigkeit:	15,3G 24÷2000Hz		
EMV-Klasse CISPR 25:	III		
andere:	Schutz: - vor Überhitzung - vor umgekehrte Polarität		

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.



Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar.

Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.


Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisierung.

Aufgrund der hohen Leistung sollte die CDP1D-Lampe einen guten Luftstrom haben. Eine unsachgemäße Installation kann zu einer zeitweilig Begrenzung der maximalen Leistung der Lampe führen.

Es ist möglich, auf dem Kabel, dem ausgewählten Stecker montiert werden (auf Anfrage).

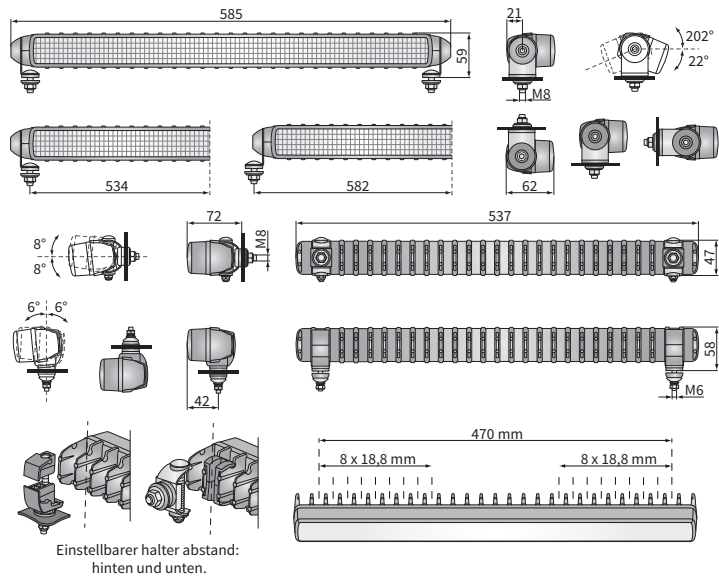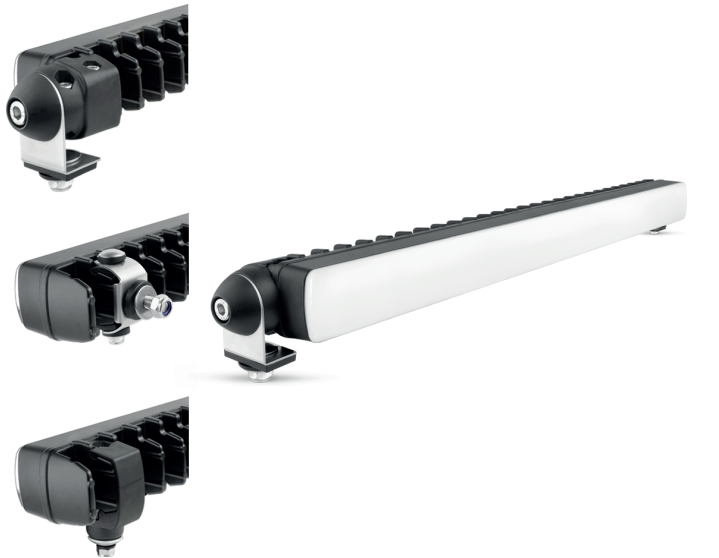

Beleuchtungsstärke von 1lx ermöglicht das Lesen in einer Zeitung
Position des Scheinwerfers: 8° von der Vertikalen h=2,5m

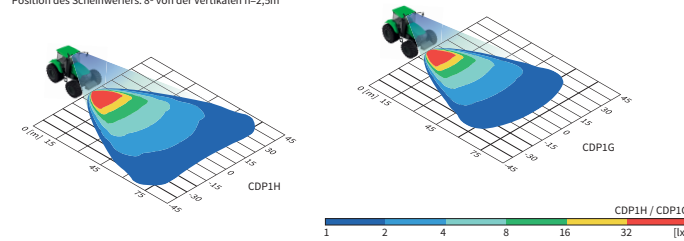

Katalognummer	Lichtfunktionen	Arbeitslicht	Positions	Lichtstrahl	14000 lm	8000 lm	Nominalstärke	160W	76W	Dichtungs-kategorie	IP67	IP69K	Gehäuse	schwarz	weiß	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	Kabel 0,5 m	Kabel 8 m	Art der Halterung	rückwärtig	untere	seitlich	Steckers	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CDP1H.62400	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓					✓	✓			✓					
CDP1H.62430	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓					✓	✓				✓				
CDP1H.62431	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓			✓		✓	✓			✓					
CDP1H.62460	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓				✓	✓					✓			
CDP1H.62480	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓			
CDP1G.62300	✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓					
CDP1G.62330	✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓	✓				✓	✓			✓					
CDP1G.62331	✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓			✓					
CDP1G.62360	✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓	✓				✓	✓				✓				
CDP1G.62380	✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓			