TECHN. DATEN / KENNUNGEN

Abmessungen:	ϕ117x74
Lichtleistung LED Modul:	3000 lm, 2500 lm, 2000 lm, 1500 lm
Lichtleistung der Lampe:	2400 lm, 2000 lm, 1600 lm, 1200 lm
maximale Leistung:	30W, 29W, 25W, 24W
Nominalspannungversorgung:	12V-24V DC
Zulässige Spannungsversorgung:	10.5V-30V DC
Lichtquelle:	6 x LED
Farbentemperatur:	5000-7000K
Verteilungswinkel:	4°
Dichtungsklasse:	IP67, IP69K
Arbeitstemperatur:	-40°C - +80°C
Gehäusematerial:	Aluminium/Werkstoff
Glasmaterial:	Werkstoff
Einbau-Steckverbinder:	Deutsch DT, AMP Faston 250
andere:	Schutz: • vor Überhitzung • vor umgekehrte Polarität Halter aus Inox Stahl

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.
Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisation.

Sie verfügen über eine abnehmbare Schutzgitter.

Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).

Ersatzteile:
Neodym-Magneten ϕ89/500N (1 St) - Katalog Nr CAR4.51320
Haltegriffe - Katalog Nr CAR1.47300
Haltegriffe - Katalog Nr CAR3.50600
Handhalter - Katalog Nr AR.54324

Teile zur einfacheren Montage:
Gegenstecker AMP Faston 250 2-Pin - Katalog Nr A.07138
Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135

ABMESSUNGEN

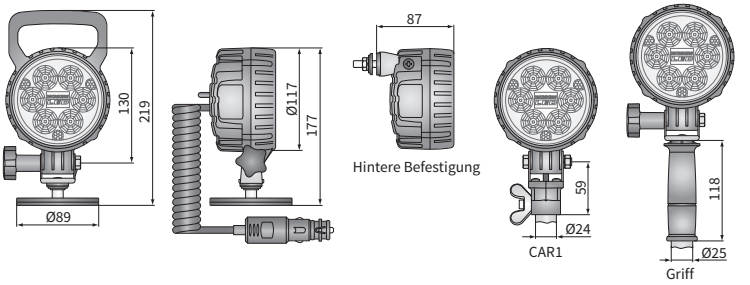

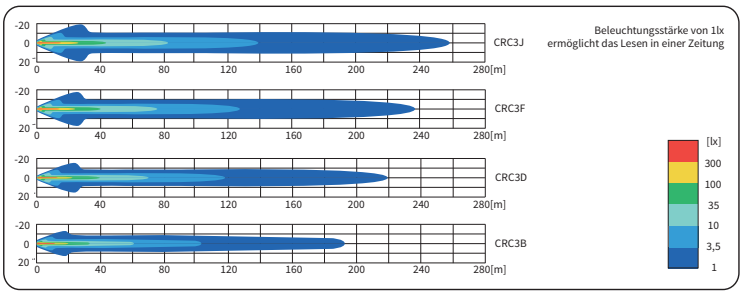

Katalognummer	Lichtstrahl	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Dichtungsklasse	IP67	IP69K	Ausstattung	LED-Modul 12V-24V	Griff	Kabel 0,5 m	Kabel 4 m	Kabel 8 m	Ausschalter	Feuerzeug Stecker	Befest. Methoden	frei	stehend	hintere	Halter	Neodymmagneten	CAR1	CAR3	Handhalter	M8	Steckers	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CRC3J.57096		✓					✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓				✓									
CRC3J.57090		✓					✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓		✓							✓						
CRC3F.50495			✓				✓	✓		✓				✓	✓	✓		✓				✓									
CRC3F.50496			✓				✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓				✓									
CRC3F.50497			✓				✓	✓		✓	✓							✓				✓							✓		2
CRC3F.50441			✓				✓	✓		✓									✓				✓					✓			2
CRC3F.50440			✓				✓	✓		✓	✓								✓				✓					✓			2
CRC3F.50489			✓				✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓			✓					✓							
CRC3F.50425			✓				✓	✓		✓		✓								✓						✓					
CRC3F.50429			✓				✓	✓		✓										✓						✓			✓		2
CRC3D.50294				✓			✓	✓		✓				✓	✓	✓		✓				✓									
CRC3D.50295				✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓				✓									
CRC3D.50225				✓			✓	✓		✓		✓								✓						✓					
CRC3B.49294					✓		✓	✓		✓				✓	✓	✓		✓				✓									
CRC3B.49295					✓		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓				✓									
CRC3B.49239					✓		✓	✓		✓									✓				✓					✓			2
CRC3B.49238					✓		✓	✓		✓	✓								✓				✓					✓			2
CRC3B.49225					✓		✓	✓		✓		✓								✓						✓					