

Lichtleistung:	5500 lm	4000 lm	3000 lm
maximale Leistung:	70W	40W	35W
Nennspannung:	12÷24V DC		
zulässige Spannung:	10,5÷30V DC		
Strom bei 13,2V:	4,5A	2,4A	1,9A
Strom bei 28V:	2A	1,1A	0,9A
maximaler Strom:	4,5A	3,5A	2,5A
Farbtemperatur:	5500÷6000K	5000÷5500K	5500÷6000K
Strahl:	konzentriert		
Abstrahlwinkel:	4°		
Dichtungsklasse:	IP67, IP69K, IP66		
Arbeitstemperatur:	-40°C ÷ 80°C		
Gehäusematerial:	Aluminium		
Glasmaterial:	Werkstoff		
Korrosionsbeständigkeit:	ISO 9227, 500h		
Vibrationsfestigkeit:	15,3G 24÷2000Hz		
EMV-Klasse CISPR 25:	IV	III	
Einbau-Steckverbinder:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
andere:	Schutz: - vor Überhitzung - vor umgekehrte Polarität		



Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flächen um Fahrzeuge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Einsatz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt werden können.

Die Lampen sind mit Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit vereinbar.

Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisierung.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen.

Montage hängend oder stehend möglich.

Befestigungskomponenten sind aus Inox Stahl.

Es ist möglich, die ausgewählte Stecker für Version mit Kabel montieren (auf Anfrage).

Teile zur einfacheren Montage:

Gegenstecker Deutsch DT06-2S 2-Pin - Katalog Nr A.07135


Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 2-Pin - Katalog Nr A.07137

Gegenstecker AMP Faston 250 2-Pin - Katalog Nr A.07138

Ersatzteile:

Handhalter - Katalog Nr AR.54324

Neodym-Magneten Ø89/500N (1 St) - Katalog Nr CAR4.51320

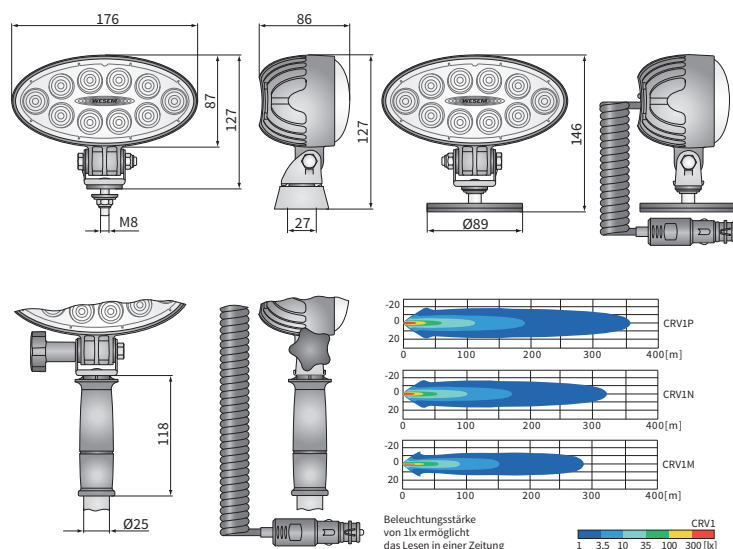

Katalognummer	Lichtstrahl	5500 lm	4000 lm	3000 lm	Dichtungsklasse	IP66	IP67	IP69K	Ausstattung	Kabel 0,15 m	Kabel 0,5 m	Kabel 8 m	Feuerzeug Stecker	Ausschalter	Halter	M8	Neodymmagneten	Omega	Handhalter	Stecker	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Delphi 12129615	HB3
CRV1P.56801	✓						✓	✓			✓					✓									
CRV1P.56814	✓							✓	✓							✓						✓			
CRV1P.56804	✓							✓	✓		✓					✓								✓	
CRV1P.56803	✓							✓	✓		✓					✓									✓
CRV1P.56887	✓							✓	✓			✓	✓	✓					✓						✓
CRV1N.53601		✓					✓	✓			✓					✓					✓				
CRV1N.53606		✓				✓		✓								✓					✓				
CRV1N.53604		✓						✓	✓							✓						✓			
CRV1N.53602		✓						✓	✓	✓						✓						✓			
CRV1N.53603		✓						✓	✓							✓							✓		
CRV1N.53650		✓						✓	✓			✓	✓	✓			✓								
CRV1M.53501			✓					✓	✓		✓					✓									
CRV1M.53506			✓			✓			✓							✓					✓				
CRV1M.53514			✓					✓	✓							✓						✓			
CRV1M.53513			✓					✓	✓							✓							✓		
CRV1M.53521			✓					✓	✓		✓							✓			✓				
CRV1M.53526			✓			✓			✓									✓			✓				
CRV1M.53534			✓					✓	✓									✓				✓			
CRV1M.53533			✓					✓	✓									✓					✓		