



## TECHN. DATEN / KENNUNGEN

- Abmessungen: 218x146x113
- Lichtfunktionen: Abblendlicht, Fernlicht, Positionslicht, Blinklicht
- Licht Markierung: HC/R, A, 5, 1b
- Verkehr: Rechtsverkehr
- Referenzzahl: 17.5
- Lichtquelle: LED
- maximale Leistung: 11W, 26W, 1.4W, 5.5W
- Nominalspannungsvorsorgung: 12V-24V DC
- Zulässige Spannungsversorgung: 10.5V-30V DC
- Dichtungs-kategorie: IP67, IP69K
- Arbeitstemperatur: -40°C - +80°C
- Gehäusematerial: Aluminium/Werkstoff
- Glasmaterial: Glass
- Einbau-Steckverbinder: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- andere: Schutz:
  - vor Überhitzung
  - vor umgekehrte Polarität



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen. Die Version mit der unteren Halterung wird an der Karosserie nur stehend montiert.

Die R10-Zulassung gilt für die elektromagnetische Verträglichkeit. Die Lampen emittieren keine elektromagnetische Störungen und sind beständig gegen die Störungen. Blinklicht gilt mit ISO 13207.

Verlangt Versorgung mit entsprechender Polarisierung.

Teile zur einfacheren Montage:

Gegenstecker Deutsch DT06-6S 6-Pin - Katalog Nr A.07131

Gegenstecker AMP SuperSeal 1,5 5-Pin - Katalog Nr A.07134

Gleichwertig Hella:

A - 1EE 996 374-021, B - 1EE 996 374-011, C - 1EE 996 374-001

Gleichwertig Cobo:

K - 05.2084.0000, L - 05.2120.0000

N - 05.2121.0000, P - 05.2085.0000

Gleichwertig Nordic:


D - LED N6001 QD R, E - LED N6001 QD L

F - LED N6002 QD R, G - LED N6002 QD L

Gleichwertig ABL:


H - 3800 LED: D14325 R, J - 3800 LED: D14324 L

## ABMESSUNGEN

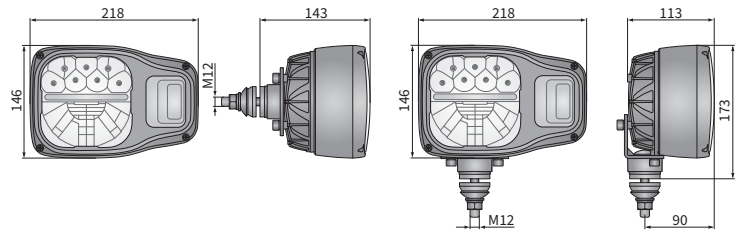

### Kontakt Konfiguration

- A. Masse
- B. Abblendlicht
- C. Fernlicht
- D. Positionslicht
- E. Fahrlicht
- F. Frei
- G. Masse für Abblendlicht und Fernlicht
- H. Masse Positions und Fahrlicht

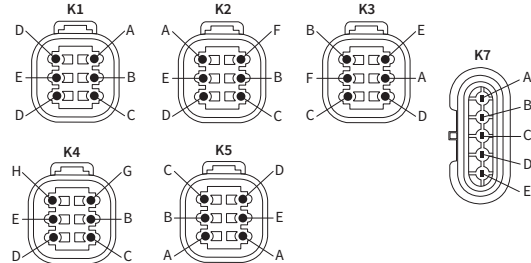

Katalognummer	Homologationscode	Befest. Methoden	hintere untere	Blinker Lage	seiten untere	obere	Seite	rechts links	Ausstattung	DT06-6S-Stecker	Steckers	Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5	Kontakt Konfigur.	Gleichwertig	Hella	Cobo	Nordic	ABL
EGV1.54072	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	1		A	K/L	D/F	
EGV1.54073	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	2					
EGV1.54074	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	3					
EGV1.54062	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	1		B	N/P	E/G	
EGV1.54063	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	2					
EGV1.54064	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	3					
EGV1.54091	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	7					
EGV1.54081	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	7					
EGV1.54010	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	1	A	K	D		
EGV1.54015	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	1	A		D		
EGV1.54014	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	2					
EGV1.54016	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	3					
EGV1.54000	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	1	B	P	E		
EGV1.54005	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	1	B		E		
EGV1.54004	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	2					
EGV1.54006	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	3					
EGV1.54020	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	1	C				
EGV1.54022	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	1	C				

Katalognummer	Homologationscode	Befest. Methoden	hintere untere	Blinker Lage	seiten untere	obere	Seite	rechts links	Ausstattung	DT06-6S-Stecker	Steckers	Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5	Kontakt Konfigur.	Gleichwertig	Hella	Cobo	Nordic	ABL
EGV1.54021	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	2					
EGV1.54023	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	3					
EGV1.54029	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	5					
EGV1.54025	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	1					
EGV1.54027	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	1					
EGV1.54026	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	2					
EGV1.54028	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	3					
EGV1.54040	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	7					
EGV1.54030	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	7					
EGV1.54050	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	7					
EGV1.54055	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	7					
EGV1.54070	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	1	A	L	F	H	
EGV1.54071	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	1	A		F	H	
EGV1.54060	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	1	B	N	G	J	
EGV1.54061	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	1	B		G	J	
EGV1.54090	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	7					
EGV1.54080	096	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	7					